

Guia de dimensionamento de cabos para baixa tensão

De acordo com a NBR 5410



Prysmian

A Brand of Prysmian Group

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CONDUTOR DE ALUMÍNIO	4
2.1. Instalações industriais	4
2.2. Instalações comerciais	4
2.3. Instalações residenciais	4
2.4. Instalações públicas com alta densidade de ocupação	4
3. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES ELÉTRICOS	4
4. DIMENSIONAMENTO PELA SEÇÃO MÍNIMA	4
4.1. Seção Mínima dos Condutores de Fase	4
4.2. Seção Mínima do Condutor Neutro	5
4.3. Seção Mínima do Condutor de Proteção (PE) - Condutor Terra	6
5. DIMENSIONAMENTO PELA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE	6
5.1. Métodos de instalação	7
5.2. Condutores e cabos Prysmian	8
5.3. Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D.	9
5.4. Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D.	10
5.5. Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G.	11
5.6. Capacidades de condução de corrente, em ampères, para os métodos de referência E, F e G.	12
5.7. Fatores de correção	14
5.7.1. Temperatura ambiente	14
5.7.2. Resistividade térmica do solo	15
5.7.3. Agrupamento de cabos/circuitos	15
5.7.4. Regra prática e simplificada para diferentes profundidades em linhas enterradas no solo	18
5.7.5. Número de condutores carregados	19
5.7.6. Grupos contendo cabos de dimensões diferentes	19
5.7.7. Variações das condições de instalação num percurso (6.2.5.8 da NBR 5410:2004)	19
6. DIMENSIONAMENTO PELA QUEDA DE TENSÃO	20
6.1. Limites de queda de tensão de acordo com 6.2.7 da NBR 5410:2004	20
6.2. Cálculo da queda de tensão	21
6.3. Resistência elétrica do condutor em corrente alternada	21
6.4. Indutância e reatância indutiva	23
6.5. Tabelas prontas para valores de queda de tensão	23
6.6. Tabelas de resistências elétricas e reatâncias indutivas	33
7. DIMENSIONAMENTO PELA CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO	42
7.1. Condutor de proteção (PE)	42
7.2. Gráficos da capacidade de corrente de curto-círcuito	45
8. SOBRECARGA	47
9. PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (quando aplicável)	47
10. UTILIZAÇÃO DE MAIS DE UM CABO POR FASE EM PARALELO	47
11. INSTALAÇÃO EM CONDUTOS METÁLICOS FECHADOS	50

1. Introdução

O objetivo deste Guia é a escolha correta da seção do condutor a ser utilizada.

O dimensionamento elétrico dos cabos de baixa tensão deve ser feito conforme a norma ABNT NBR 5410, de forma geral, complementada pelas normas ABNT NBR 13570 para instalações elétricas em locais de afluência de público e ABNT NBR 16690 para instalações fotovoltaicas. Esse Guia é baseado somente nas normas NBR 5410 de 2004 e NBR 13570 de 1996, indicando as seções das normas ao longo do texto. Ao serem publicadas outras versões dessas normas, essas novas versões devem ser consultadas pelo projetista, tendo a prevalência sobre eventuais dados diferentes contidos nesse Guia.

Tabela 1 - Cabos Prysmian mais comuns para aplicações em tensões até 1 kV

Norma ABNT	Tipo de Cabo	Tensão de Isolamento Uo/U	Material da Isolação	Material da Cobertura (capa externa)	Temperatura Máxima de Operação do Condutor [°C]	Temperatura Máxima de Sobrecarga [°C]	Temperatura Máxima de Curto-Círculo [°C]	Número de Condutores
NBR NM 247-3	Superastic	450/750 V	PVC	-	70	100	140 / 160*	1
NBR NM 247-3	Superastic Flex	450/750 V	PVC	-	70	100	140 / 160*	1
NBR 13248	Afumex Green	450/750 V	LSHF/A	-	70	100	160	1
NBR 7288	Sintenax	0,6/1kV	PVC	PVC	70	100	140 / 160*	1,2,3,4 e 5
NBR 7288	Sintenax Flex	0,6/1kV	PVC	PVC	70	100	140 / 160*	1,2,3,4 e 5
NBR 7286	GSette Easy	0,6/1kV	HEPR	PVC	90	130	250	1,2,3,4 e 5
NBR 7285	Voltalene	0,6/1kV	XLPE	-	90	130	250	1 ou 3 (triplexado)
NBR 7287	Voltenax	0,6/1kV	XLPE	PVC	90	130	250	1,2,3,4 e 5
NBR 13248	Afumex Flex	0,6/1kV	HEPR	SHF1	90	130	250	1,2,3,4 e 5

*PVC, $\leq 300 \text{ mm}^2 = 160 \text{ }^\circ\text{C}$, $>300 \text{ mm}^2 = 140 \text{ }^\circ\text{C}$

2. Considerações sobre a utilização de condutor de alumínio

É proibido o uso de condutores de alumínio de acordo com a NBR 5410 em:

2.1. INSTALAÇÕES INDUSTRIAS

- se a instalação não for alimentada diretamente por subestação de transformação ou transformador, a partir de uma rede de alta tensão, ou possua fonte própria; ou
- se a seção nominal dos condutores for inferior a 16 mm²; ou
- se a instalação e a manutenção não forem realizadas por pessoas qualificadas (engenheiros ou técnicos).

2.2. INSTALAÇÕES COMERCIAIS

- se os locais não forem exclusivamente BD1 (baixa densidade de ocupação, percurso de fuga breve e altura inferior a 28 metros); ou
- se a seção nominal dos condutores for inferior a 50 mm²; ou
- se a instalação e a manutenção não forem realizadas por pessoas qualificadas (engenheiros ou técnicos).

2.3. INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS

Não é permitido o uso de condutores de alumínio em nenhuma hipótese.

2.4. INSTALAÇÕES PÚBLICAS COM ALTA DENSIDADE DE OCUPAÇÃO

Locais BD4 (alta densidade de ocupação, percurso de fuga longo) - em nenhuma circunstância.

3. Critérios técnicos de dimensionamento de condutores elétricos

A norma NBR 5410:2004 em 6.2.6.1.2 indica que a seção dos condutores deve ser determinada de forma que sejam atendidos, no mínimo, todos os seguintes critérios:

- a. Seção mínima, conforme 6.2.6;
- b. Capacidade de condução de corrente, conforme 6.2.5;
- c. Queda de tensão, conforme 6.2.7;
- d. Curto-circuito, conforme 5.3.5;
- e. Sobre carga, conforme 5.3.4;
- f. Proteção contra choques elétricos, quando pertinente, conforme 5.1.2.2.4.

Nota 1: a seção a ser adotada deve ser a maior dentre as obtidas em cada um dos critérios.

Nota 2: dependendo das condições de dimensionamento se houver mais cabos por fase, verifique as considerações abordadas no capítulo 10 deste Guia sobre a posição física, que os cabos devem seguir.

4. Dimensionamento pela seção mínima

4.1. SEÇÃO MÍNIMA DOS CONDUTORES DE FASE

Seção mínima dos condutores de fase em circuitos CA e dos condutores vivos em circuitos CC, para instalações fixas: (6.2.6.1 da NBR 5410:2004).

Tabela 2 - Seção Mínima dos Condutores⁽¹⁾

Tipo de Linha		Utilização do Circuito	Seção Mínima do condutor mm² - material	
Instalações fixas em geral	Condutores e cabos isolados	Circuitos de iluminação	1,5 Cu 16 Al	
		Circuitos de força ⁽²⁾	2,5 Cu 16 Al	
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	0,5 Cu ⁽³⁾	
	Condutores e cabos isolados	Circuitos de força	10 Cu 16 Al	
		Circuitos de sinalização e circuitos de controle	4 Cu	
Linhas flexíveis com cabos isolados		Para um equipamento específico	Como especificado na norma do equipamento	
		Para qualquer outra aplicação	0,75 Cu ⁽⁴⁾	
		Circuitos a extra baixa tensão para aplicações especiais	0,75 Cu	

(1) Seções mínimas ditadas por razões mecânicas.

(2) Os circuitos de tomadas de corrente são considerados circuitos de força.

(3) Em circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos é admitida uma seção mínima de 0,1 mm².

(4) Em cabos multipolares flexíveis contendo sete ou mais veias é admitida uma seção mínima de 0,1 mm².

4.2. SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR NEUTRO

Se a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 15%, consulte a seção 6.2.6.2 da NBR 5410:2004 e nos casos em que essa for omissa, a IEC 60364-5-52:2009, seção 524.2, pode ser consultada. Nos casos em que a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos for menor ou igual a 15% valem as prescrições seguintes.

O condutor neutro deve ter a mesma seção do condutor de fase.

Se o circuito for trifásico equilibrado com neutro, os condutores de fase e neutro forem constituídos do mesmo metal e o condutor neutro for protegido contra sobrecorrentes, a seção do neutro pode ser menor que a dos condutores de fase conforme a tabela a seguir:

Tabela 3 - Seção Mínima do Condutor Neutro

Seção dos condutores de fase (mm²)	Seção do condutor neutro (mm²)
S ≤ 25	5
35	25
50	25
70	35
95	50
120	70
150	70
185	95
240	120
300	150
400	185

4.3. SEÇÃO MÍNIMA DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE) - CONDUTOR TERRA

Se o metal de que é feito o condutor de proteção for o mesmo de que são feitos os condutores de fase, a seção mínima do condutor de proteção é:

Tabela 4 - Seção Mínima do Condutor de Proteção (PE)

Seção dos condutores de fase, $S \text{ mm}^2$	Seção mínima do condutor de proteção correspondente mm^2
$S \leq 16$	S
$16 < S \leq 35$	$16^{(1)}$
$S > 35$	$S/2^{(1)}$

⁽¹⁾ Para um condutor PEN (funções de neutro e proteção combinadas em um único condutor), a redução da seção só é permitida se não contrariar as regras de dimensionamento do condutor neutro.

Quando a aplicação da tabela anterior conduzir a seções não padronizadas, devem ser escolhidos condutores com a seção padronizada mais próxima.

A seção do condutor de proteção que não faça parte do mesmo cabo ou não esteja contido no mesmo conduto fechado que os condutores de fase não deve ser inferior a $2,5 \text{ mm}^2$ em cobre ou 16 mm^2 em alumínio se for provida proteção contra danos mecânicos, e não deve ser inferior a 4 mm^2 em cobre ou 16 mm^2 em alumínio se não for provida proteção contra danos mecânicos.

Nota: ver critério de cálculo da seção do condutor de proteção em “Dimensionamento pela corrente de curto-círcuito”.

5. Dimensionamento pela capacidade de condução de corrente

As capacidades de condução de corrente dadas nas tabelas a seguir, conforme NBR 5410:2004, referem-se ao funcionamento contínuo em regime permanente, fator de carga 100%, em corrente contínua ou em corrente alternada com frequência de 50 Hz ou 60 Hz, para condutores isolados (450/750V) e cabos unipolares/multipolares (0,6/1kV) com classes de encordoamento 1, 2 e 5.

Os valores são aproximados, com precisão razoável, e são dados para os tipos mais comuns de instalação. Valores não tabelados ou que não possam ser corrigidos pelos fatores de correção dados ou ainda quando for necessária maior precisão, devem ser calculados, utilizando a série de normas IEC 60287.

5.1. MÉTODOS DE INSTALAÇÃO

Tabela 5 - Métodos de instalação e determinação das colunas das tabelas⁽¹⁾

Tipo de linha elétrica		Condutor Isolado	Cabo Unipolar	Cabo Multipolar
Método de Instalação ⁽²⁾		Método de Referência		
Eletroduto embutido em parede isolante	1/2	A1	A1	A2
Embutimento direto em parede isolante	51	-	-	A1
Moldura	71	A1	A1	-
Eletroduto embutido em caixilho de porta ou janela	73/74	A1	-	-
Embutimento direto em caixilho de porta ou janela	73/74	-	A1	A1
Eletroduto aparente	3/4/5/6	B1	B1	B2
Eletroduto embutido em alvenaria	7/8	B1	B1	B2
Diretamente em espaço de construção - $1,5D_e \leq V < 5D_e$ ⁽⁵⁾	21	-	B2	B2
Diretamente em espaço de construção - $5D_e \leq V < 50D_e$ ⁽⁵⁾	21	-	B1	B1
Eletroduto em espaço de construção - $1,5D_e \leq V < 5D_e$ ⁽⁵⁾	22/24	B2	-	-
Eletroduto em espaço de construção - $V \geq 20D_e$ ⁽⁵⁾	22/24	B1	-	-
Eletroduto em espaço de construção	23/25	-	B2	B2
Eletroduto de seção não circular embutido em alvenaria $1,5D_e \leq V < 5D_e$ ⁽⁵⁾	26	B2	-	-
Eletroduto de seção não circular embutido em alvenaria $5D_e \leq V < 50D_e$ ⁽⁵⁾	26	B1	-	-
Eletroduto de seção não circular embutido em alvenaria	27	-	B2	B2
Forro falso ou piso elevado - $1,5D_e \leq V < 5D_e$ ⁽⁵⁾	28	-	B2	B2
Forro falso ou piso elevado - $5D_e \leq V < 50D_e$ ⁽⁵⁾	28	-	B1	B1
Eletrocalha	31/31A/32/32A/35/36	B1	B1	B2
Canaleta fechada no piso, solo ou parede	33/34/72/72A/75/75A	B1	B1	B2
Eletroduto em canaleta fechada - $1,5D_e \leq V < 20D_e$ ⁽⁵⁾	41	B2	B2	-
Eletroduto em canaleta fechada - $V \geq 20D_e$ ⁽⁵⁾	41	B1	B1	-
Eletroduto em canaleta ventilada no piso ou solo	42	B1	-	-
Canaleta ventilada no piso ou solo	43	-	B1	B1
Fixação direta à parede ou teto ⁽⁴⁾	11/11A/11B	-	C	C
Bandejas não perfuradas ou prateleiras	12	-	C	C
Embutimento direto em alvenaria	52/53	-	C	C
Eletroduto enterrado no solo ou canaleta não ventilada no solo	61/61A	-	D	D
Diretamente enterrado	63	-	D	D
Bandejas perfuradas (horizontal ou vertical)	13	-	F	E
Leitos, suportes horizontais ou telas	14/16	-	F	E
Afastado da parede ou suspenso por cabo de suporte ⁽³⁾	15/17	-	F	E
Sobre isoladores	18	G	G	-

- (1) Os locais da tabela assinalados por (-) significam que os cabos correspondentes não podem, de acordo com a NBR 5410/1997, ser instalados na maneira especificada ou então, trata-se de uma maneira de instalar não usual para o tipo de cabo escolhido.
- (2) Método de instalação conforme a tabela 33 da NBR 5410/2004.
- (3) Distância entre o cabo e a parede $\geq 0,3$ diâmetro externo do cabo.
- (4) Distância entre o cabo e a parede $< 0,3$ diâmetro externo do cabo.
- (5) V = altura do espaço de construção ou da canaleta / D_e = diâmetro externo do cabo.

Notas

Nos métodos A1 e A2, a parede é formada por uma face externa estanque, isolação térmica e uma face interna em madeira ou material análogo com condutância térmica de, no mínimo, 10 W/K m^2 . O eletroduto, metálico ou de plástico, é fixado junto à face interna (sem ter, necessariamente, contato físico com ela).

Nos métodos B1 e B2, o eletroduto, metálico ou de plástico, é montado sobre uma parede de madeira, sendo a distância entre o eletroduto e a superfície da parede inferior a 0,3 vez o diâmetro do eletroduto.

No método C, a distância entre o cabo multipolar ou qualquer cabo unipolar, e a parede de madeira é inferior a 0,3 vez o diâmetro do cabo.

No método D, o cabo é instalado em eletroduto (seja metálico, de plástico ou de barro) enterrado em solo com resistividade térmica de $2,5 \text{ K.m/W}$, a uma profundidade de 0,7 m.

Nos métodos E, F e G, a distância entre o cabo multipolar ou qualquer cabo unipolar e qualquer superfície adjacente é de, no mínimo, 0,3 vez o diâmetro externo do cabo, para o cabo multipolar ou, no mínimo, uma vez o diâmetro do cabo para os cabos unipolares.

No método G, o espaçamento entre os cabos unipolares é de, no mínimo, uma vez o diâmetro externo do cabo.

5.2. CONDUTORES E CABOS PRYSMIAN

Tabela 6 - Condutores e Cabos Prysmian

Condutores Isolados	Cabos Unipolares (1 condutor)	Cabos Multipolares (2, 3, 4 ou 5 condutores)
Superastic Superastic Flex Afumex Green	Sintenax Sintenax Flex GSette Easy Voltalene Voltenax Afumex Flex	Sintenax Sintenax Flex GSette Easy Voltalene Voltenax Afumex Flex

5.3. CAPACIDADES DE CONDUÇÃO DE CORRENTE, EM AMPÈRES, PARA OS MÉTODOS DE REFERÊNCIA A1, A2, B1, B2, C E D.

Superastic, Superastic Flex, Sintenax, Sintenax Flex e Afumex Green

Condutores: cobre e alumínio • Isolação de PVC ou LSHF/A • Temperatura no condutor: 70 °C • Temperatura ambiente: 30 °C (ao ar), 20 °C (solo)

Tabela 7 - Capacidade de condução de corrente conforme tabela 36 da NBR 5410:2004

Seções nominais mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	7	7	7	7	9	8	9	8	10	9	12	10
0,75	9	9	9	9	11	10	11	10	13	11	15	12
1	11	10	11	10	14	12	13	12	15	14	18	15
1,5	14,5	13,5	14	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	29	24
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	38	31
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	47	39
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	63	52
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	81	67
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	104	86
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	125	103
50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144	148	122
70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184	183	151
95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223	216	179
120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259	246	203
150	240	216	219	196	309	275	265	236	344	299	278	230
185	273	245	248	223	353	314	300	268	392	341	312	258
240	321	286	291	261	415	370	351	313	461	403	361	297
300	367	328	334	298	477	426	401	358	530	464	408	336
400	438	390	398	355	571	510	477	425	634	557	478	394
500	502	447	456	406	656	587	545	486	729	642	540	445
630	578	514	526	467	758	678	626	559	843	743	614	506
800	669	593	609	540	881	788	723	645	978	865	700	577
1.000	767	679	698	618	1.012	906	827	738	1.125	996	792	652
Alumínio												
16	48	43	44	41	60	53	54	48	66	59	62	52
25	63	57	58	53	79	70	71	62	83	73	80	66
35	77	70	71	65	97	86	86	77	103	90	96	80
50	93	84	86	78	118	104	104	92	125	110	113	94
70	118	107	108	98	150	133	131	116	160	140	140	117
95	142	129	130	118	181	161	157	139	195	170	166	138
120	164	149	150	135	210	186	181	160	226	197	189	157
150	189	170	172	155	241	214	206	183	261	227	213	178
185	215	194	195	176	275	245	234	208	298	259	240	200
240	252	227	229	207	324	288	274	243	352	305	277	230
300	289	261	263	237	372	331	313	278	406	351	313	260
400	345	311	314	283	446	397	372	331	488	422	366	305
500	396	356	360	324	512	456	425	378	563	486	414	345
630	456	410	416	373	592	527	488	435	653	562	471	391
800	529	475	482	432	687	612	563	502	761	654	537	446
1.000	607	544	552	495	790	704	643	574	878	753	607	505

5.4. CAPACIDADES DE CONDUÇÃO DE CORRENTE, EM AMPÉRES, PARA OS MÉTODOS DE REFERÊNCIA A1, A2, B1, B2, C E D.

GSette Easy, Voltalene, Voltenax e Afumex Flex

Condutores: cobre e alumínio • Isolação de EPR/HEPR ou XLPE • Temperatura no condutor: 90 °C • Temperatura ambiente: 30 °C (ao ar), 20 °C (solo)

Tabela 8 - Capacidade de condução de corrente conforme tabela 37 da NBR 5410:2004

Seções nominais mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33											
	A1		A2		B1		B2		C		D	
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Cobre												
0,5	10	9	10	9	12	10	11	10	12	11	14	12
0,75	12	11	12	11	15	13	15	13	16	14	18	15
1	15	13	14	13	18	16	17	15	19	17	21	17
1,5	19	17	18,5	16,5	23	20	22	19,5	24	22	26	22
2,5	26	23	25	22	31	28	30	26	33	30	34	29
4	35	31	33	30	42	37	40	35	45	40	44	37
6	45	40	42	38	54	48	51	44	58	52	56	46
10	61	54	57	51	75	66	69	60	80	71	73	61
16	81	73	76	68	100	88	91	80	107	96	95	79
25	106	95	99	89	133	117	119	105	138	119	121	101
35	131	117	121	109	164	144	146	128	171	147	146	122
50	158	141	145	130	198	175	175	154	209	179	173	144
70	200	179	183	164	253	222	221	194	269	229	213	178
95	241	216	220	197	306	269	265	233	328	278	252	211
120	278	249	253	227	354	312	305	268	382	322	287	240
150	318	285	290	259	407	358	349	307	441	371	324	271
185	362	324	329	295	464	408	395	348	506	424	363	304
240	424	380	386	346	546	481	462	407	599	500	419	351
300	486	435	442	396	628	553	529	465	693	576	474	396
400	579	519	527	472	751	661	628	552	835	692	555	464
500	664	595	604	541	864	760	718	631	966	797	627	525
630	765	685	696	623	998	879	825	725	1122	923	711	596
800	885	792	805	721	1158	1020	952	837	1311	1074	811	679
1.000	1.014	908	923	826	1.332	1.173	1.088	957	1.515	1.237	916	767
Alumínio												
16	64	58	60	55	79	71	72	64	84	76	73	61
25	84	76	78	71	105	93	94	84	101	90	93	78
35	103	94	96	87	130	116	115	103	126	112	112	94
50	125	113	115	104	157	140	138	124	154	136	132	112
70	158	142	145	131	200	179	175	156	198	174	163	138
95	191	171	175	157	242	217	210	188	241	211	193	164
120	220	197	201	180	281	251	242	216	280	245	220	186
150	253	226	230	206	323	289	277	248	324	283	249	210
185	288	256	262	233	368	330	314	281	371	323	279	236
240	338	300	307	273	433	389	368	329	439	382	322	272
300	387	344	352	313	499	447	421	377	508	440	364	308
400	462	409	421	372	597	536	500	448	612	529	426	361
500	530	468	483	426	687	617	573	513	707	610	482	408
630	611	538	556	490	794	714	658	590	821	707	547	464
800	708	622	644	566	922	830	760	682	958	824	624	529
1.000	812	712	739	648	1.061	955	870	780	1.108	950	706	598

5.5. CAPACIDADES DE CONDUÇÃO DE CORRENTE, EM AMPÉRES, PARA OS MÉTODOS DE REFERÊNCIA E, F e G.

Superastic, Superastic Flex, Sintenax, Sintenax Flex e Afumex Green

Condutores: cobre e alumínio • Isolação de PVC ou LSHF/A • Temperatura no condutor: 70 °C • Temperatura ambiente de referência: 30°C

Tabela 9 - Capacidade de condução de corrente conforme tabela 38 da NBR 5410:2004

Seções nominais dos condutores mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33									
	Cabos multipolares		Cabos unipolares ⁽¹⁾							
	Dois condutores carregados		Três condutores carregados		Dois condutores carregados justapostos		Três condutores carregados em trifólio		Três condutores carregados no mesmo plano	
	Método E	Método E	Método F	Método F	Método F	Método G	Método G	Método G		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
Cobre										
0,5	11	9	11	8	9	12	10			
0,75	14	12	14	11	11	16	13			
1	17	14	17	13	14	19	16			
1,5	22	18,5	22	17	18	24	21			
2,5	30	25	31	24	25	34	29			
4	40	34	41	33	34	45	39			
6	51	43	53	43	45	59	51			
10	70	60	73	60	63	81	71			
16	94	80	99	82	85	110	97			
25	119	101	131	110	114	146	130			
35	148	126	162	137	143	181	162			
50	180	153	196	167	174	219	197			
70	232	196	251	216	225	281	254			
95	282	238	304	264	275	341	311			
120	328	276	352	308	321	396	362			
150	379	319	406	356	372	456	419			
185	434	364	463	409	427	521	480			
240	514	430	546	485	507	615	569			
300	593	497	629	561	587	709	659			
400	715	597	754	656	689	852	795			
500	826	689	868	749	789	982	920			
630	958	798	1.005	855	905	1.138	1.070			
800	1.118	930	1.169	971	1.119	1.325	1.251			
1.000	1.292	1.073	1.346	1.079	1.296	1.528	1.448			
Alumínio										
16	73	61	73	62	65	84	73			
25	89	78	98	84	87	112	99			
35	111	96	122	105	109	139	124			
50	135	117	149	128	133	169	152			
70	173	150	192	166	173	217	196			
95	210	183	235	203	212	265	241			
120	244	212	273	237	247	308	282			
150	282	245	316	274	287	356	327			
185	322	280	363	315	330	407	376			
240	380	330	430	375	392	482	447			

Tabela 9 (continuação)

Seções nominais dos condutores mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33							
	Cabos multipolares			Cabos unipolares ⁽¹⁾				
	Dois condutores carregados		Três condutores carregados	Dois condutores carregados justapostos		Três condutores carregados em trifólio	Três condutores carregados no mesmo plano	
	Método E	Método E	Método F	Método F	Método F	Método G	Espaçados	
							Horizontal	Vertical
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Alumínio								
300	439	381	497	434	455	557	519	
400	528	458	600	526	552	671	629	
500	608	528	694	610	640	775	730	
630	705	613	808	711	640	775	730	
800	822	714	944	832	875	1.050	1.000	
1.000	948	823	1.092	965	1.015	1.213	1.161	

⁽¹⁾Ou, ainda, condutores isolados quando o método de instalação permitir.

5.6. CAPACIDADES DE CONDUÇÃO DE CORRENTE, EM AMPÉRES, PARA OS MÉTODOS DE REFERÊNCIA E, F e G.



GSette Easy, Voltalene, Voltenax e Afumex Flex

Condutores: cobre e alumínio • Isolação de EPR/HEPR ou XLPE • Temperatura no condutor: 90 °C • Temperatura ambiente de referência: 30°C

Tabela 10 - Capacidade de condução de corrente conforme tabela 39 da NBR 5410:2004

Seções nominais dos condutores mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33							
	Cabos multipolares			Cabos unipolares ⁽¹⁾				
	Dois condutores carregados		Três condutores carregados	Dois condutores carregados justapostos		Três condutores carregados em trifólio	Três condutores carregados no mesmo plano	
	Método E	Método E	Método F	Método F	Método F	Método G	Espaçados	
							Horizontal	Vertical
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Cobre								
0,5	13	12	13	10	10	15	12	
0,75	17	15	17	13	14	19	16	
1	21	18	21	16	17	23	19	
1,5	26	23	27	21	22	30	25	
2,5	36	32	37	29	30	41	35	
4	49	42	50	40	42	56	48	
6	63	54	65	53	55	73	63	
10	86	75	90	74	77	101	88	
16	115	100	121	101	105	137	120	
25	149	127	161	135	141	182	161	

Tabela 10 (continuação)

Seções nominais dos condutores mm ²	Métodos de referência indicados na tabela 33							
	Cabos multipolares			Cabos unipolares ⁽¹⁾				
	Dois condutores carregados		Três condutores carregados	Dois condutores carregados justapostos		Três condutores carregados em trifólio	Três condutores carregados no mesmo plano	
	Método E	Método E	Método F	Método F	Método F	Justapostos	Espaçados	
						Justapostos	Horizontal	Vertical
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Cobre								
35	185	158	200	169	176	226	201	
50	225	192	242	207	216	275	246	
70	289	246	310	268	279	353	318	
95	352	298	377	328	342	430	389	
120	410	346	437	383	400	500	454	
150	473	399	504	444	464	577	527	
185	542	456	575	510	533	661	605	
240	641	538	679	607	634	781	719	
300	741	621	783	703	736	902	833	
400	892	745	940	823	868	1 085	1 008	
500	1 030	859	1 083	946	998	1 253	1 169	
630	1 196	995	1 254	1 088	1 151	1 454	1 362	
800	1 396	1 159	1 460	1 252	1 328	1 696	1 595	
1 000	1 613	1 336	1 683	1 420	1 511	1 958	1 849	
Alumínio								
16	91	77	90	76	79	103	90	
25	108	97	121	103	107	138	122	
35	135	120	150	129	135	172	153	
50	164	146	184	159	165	210	188	
70	211	187	237	206	215	271	244	
95	257	227	289	253	264	332	300	
120	300	263	337	296	308	387	351	
150	346	304	389	343	358	448	408	
185	397	347	447	395	413	515	470	
240	470	409	530	471	492	611	561	
300	543	471	613	547	571	708	652	
400	654	566	740	663	694	856	792	
500	756	652	856	770	806	991	921	
630	879	755	996	899	942	1 154	1 077	
800	1 026	879	1 164	1 056	1 106	1 351	1 266	
1 000	1 186	1 012	1 347	1 226	1 285	1 565	1 472	

⁽¹⁾Ou, ainda, condutores isolados quando o método de instalação permitir.

5.7. FATORES DE CORREÇÃO

5.7.1. Temperatura ambiente

Tabela 11 - Fatores de correção para temperatura ambiente diferente de 30 °C para linhas não subterrâneas e de 20 °C (temperatura do solo) para linhas subterrâneas, conforme tabela 40 da NBR 5410:2004

Temperatura °C	Isolação	Número de Condutores
	PVC ou LSHF/A	EPR ou XLPE
Ambiente	10	1,22
	15	1,17
	20	1,12
	25	1,06
	35	0,94
	40	0,87
	45	0,79
	50	0,71
	55	0,61
	60	0,50
	65	-
	70	-
	75	-
	80	-
Solo	10	1,10
	15	1,05
	25	0,95
	30	0,89
	35	0,84
	40	0,77
	45	0,71
	50	0,63
	55	0,55
	60	0,45
	65	-
	70	-
	75	-
	80	-

5.7.2. RESISTIVIDADE TÉRMICA DO SOLO

Tabela 12 - Fatores de correção para linhas subterrâneas em solo com resistividade térmica diferente de 2,5 K.m/W, conforme tabela 41 da NBR 5410:2004

Resistividade térmica (K.m/W)	0,5	0,7	1	1,5	2	3
Fator de correção para cabos em dutos enterrados	1,28	1,20	1,18	1,10	1,05	0,96
Fator de correção para cabos diretamente enterrados	1,88	1,62	1,50	1,28	1,12	0,90

Notas

1. Os fatores de correção para a resistividade do solo são aplicáveis a cabos e eletrodutos enterrados a uma profundidade de até 0,8 m.
2. A resistividade térmica do solo utilizada, de 2,5 K.m/W, foi considerada suficientemente alta para resultar em um valor de capacidade de condução de corrente conservador, quando não se conhece o valor real dessa resistividade.
3. Esta tabela foi baseada nas normas ABNT NBR 5410: 2004 e IEC 60364-5-52:2009.

5.7.3. AGRUPAMENTO DE CABOS/CIRCUITOS

Tabela 13 - Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única, conforme tabela 42 da NBR 5410:2004

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Método de instalação
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥ 20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	Métodos A a F
2	Camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				Método C
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				Métodos E e F
5	Camada única sobre leito, suporte, etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

Notas

1. Estes fatores são aplicáveis a grupos homogêneos de cabos uniformemente carregados (mesma seção e corrente).
2. Quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro de seu diâmetro externo não é necessário aplicar nenhum fator de redução (exceto em casos de instalação enterrada, conforme indicados nas tabelas 10, 11 e 12).
3. O número de circuitos ou de cabos com o qual se consulta a tabela refere-se:
 - a. se os cabos forem unipolares, dois cabos formam um circuito bifásico ou monofásico e três cabos formam um circuito trifásico, sem considerar condutores em paralelo; assim, se os circuitos forem trifásicos e houver 6 cabos unipolares, deve-se entrar na tabela com "2 circuitos".
 - b. se os cabos forem multipolares, entra-se com o número de cabos; por exemplo, se houver 5 cabos com duas veias isoladas cada um, entra-se com "5 cabos" (ou 5 circuitos).
4. Se o agrupamento for constituído, ao mesmo tempo, de cabos bipolares e tripolares, deve-se considerar o número total de cabos como sendo o número de circuitos e, de posse do fator de agrupamento resultante a determinação das capacidades de condução de corrente, nas tabelas acima, devem ser então efetuadas:
 - na coluna de dois condutores carregados para cabos bipolares; e
 - na coluna de três condutores carregados para cabos tripolares.

5. Um agrupamento com N condutores isolados ou N cabos unipolares, pode ser considerado composto, tanto de N/2 circuitos com dois condutores carregados quanto de N/3 circuitos com três condutores carregados.

6. Os valores indicados são médios para a faixa usual de seções nominais com dispersão geralmente inferior a 5%.

Tabela 14 - Fatores de correção aplicáveis a agrupamentos consistindo em mais de uma camada de condutores - Métodos de Referência C, E e F, conforme tabela 43 da NBR 5410:2004

Quantidade de camadas	Quantidade de circuitos trifásicos ou de cabos multipolares por camada				
	2	3	4 ou 5	6 a 8	9 e mais
	2	0,68	0,62	0,60	0,58
	3	0,62	0,57	0,55	0,53
	4 ou 5	0,60	0,55	0,52	0,51
	6 a 8	0,58	0,53	0,51	0,49
9 e mais	0,56	0,51	0,49	0,48	0,46

Notas

1. Os fatores são válidos independentemente da disposição da camada, se horizontal ou vertical.
2. Sobre condutores agrupados em uma única camada, ver tabela anterior (linhas 2 a 5).
3. Estes fatores são aplicáveis a grupos homogêneos de cabos uniformemente carregados (mesma seção e corrente).

Tabela 15 - Fatores de correção aplicáveis a agrupamento de cabos diretamente enterrados, conforme tabela 44 da NBR 5410:2004


Número de circuitos	Distância entre cabos ⁽¹⁾ (a)				
	Nula (cabos em contato)	Um diâmetro de cabo	0,125 m	0,25 m	0,5 m
2	0,75	0,80	0,85	0,90	0,90
3	0,65	0,70	0,75	0,80	0,85
4	0,60	0,60	0,70	0,75	0,80
5	0,55	0,55	0,65	0,70	0,80
6	0,50	0,55	0,60	0,70	0,80
7	0,45	0,51	0,59	0,67	0,76
8	0,43	0,48	0,57	0,65	0,75
9	0,41	0,46	0,55	0,63	0,74
12	0,36	0,42	0,51	0,59	0,71
16	0,32	0,38	0,47	0,56	0,68
20	0,29	0,35	0,44	0,53	0,66

1.

Cabos multipolares



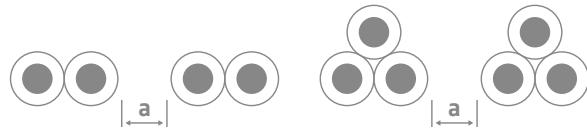Cabos unipolares (ou condutor isolado)



Notas

1. Estes fatores são aplicáveis para profundidade de 0,7 m e resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W e podem apresentar erros de até +/- 10%. Para maior precisão, o cálculo deve ser feito pela série de normas IEC 60287.

2. Esta tabela foi baseada nas normas ABNT NBR 5410: 2004 e IEC 60364-5-52:2009.

3. Estes fatores são aplicáveis a grupos homogêneos de cabos uniformemente carregados (mesma seção e corrente).

Tabela 16 - Fatores de redução para mais do que um circuito formado por cabo multipolar em duto individual enterrado, conforme tabela 45 da NBR 5410:2004

Número de circuitos	Distância entre dutos ⁽¹⁾ (a)			
	Nula	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,85	0,90	0,95	0,95
3	0,75	0,85	0,90	0,95
4	0,70	0,80	0,85	0,90
5	0,65	0,80	0,85	0,90
6	0,60	0,80	0,80	0,80
7	0,57	0,76	0,80	0,88
8	0,54	0,74	0,78	0,88
9	0,52	0,73	0,77	0,87
10	0,49	0,72	0,76	0,86
11	0,47	0,70	0,75	0,86
12	0,45	0,69	0,74	0,85
13	0,44	0,68	0,73	0,85
14	0,42	0,68	0,72	0,84
15	0,41	0,67	0,72	0,84
16	0,39	0,66	0,71	0,83
17	0,38	0,65	0,70	0,83
18	0,37	0,65	0,70	0,83
19	0,35	0,64	0,69	0,82
20	0,34	0,63	0,68	0,82

1.



Notas

1. Estes fatores são aplicáveis para profundidade de 0,7 m e resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W e podem apresentar erros de até +/- 10%. Para maior precisão, o cálculo deve ser feito pela série de normas IEC 60287.

2. Esta tabela foi baseada nas normas ABNT NBR 5410: 2004 e IEC 60364-5-52:2009.

3. Estes fatores são aplicáveis a grupos homogêneos de cabos uniformemente carregados (mesma seção e corrente).

Tabela 17 - Fatores de redução para mais do que um circuito formado por cabos unipolares em dutos individuais enterrados, conforme tabela 45 da NBR 5410:2004

Número de circuitos (grupo de dois ou três condutores)	Distância entre dutos ⁽¹⁾ (a)			
	Nula	0,25 m	0,5 m	1,0 m
2	0,80	0,90	0,90	0,95
3	0,70	0,80	0,85	0,90
4	0,65	0,75	0,80	0,90
5	0,60	0,70	0,80	0,90
6	0,60	0,70	0,80	0,90
7	0,53	0,66	0,76	0,87
8	0,50	0,63	0,74	0,87
9	0,47	0,61	0,73	0,86
10	0,45	0,59	0,72	0,85
11	0,43	0,57	0,70	0,85
12	0,41	0,56	0,69	0,84
13	0,39	0,54	0,68	0,84
14	0,37	0,53	0,68	0,83
15	0,35	0,52	0,67	0,83
16	0,34	0,51	0,66	0,83
17	0,33	0,50	0,65	0,82
18	0,31	0,49	0,65	0,82
19	0,30	0,48	0,64	0,82
20	0,29	0,47	0,63	0,81

1.



Notas

1. Estes fatores são aplicáveis para profundidade de 0,7 m e resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W e podem apresentar erros de até +/- 10%. Para maior precisão, o cálculo deve ser feito pela série de normas IEC 60287.
2. Esta tabela foi baseada nas normas ABNT NBR 5410: 2004 e IEC 60364-5-52:2009.
3. Estes fatores são aplicáveis a grupos homogêneos de cabos uniformemente carregados (mesma seção e corrente).
4. Deve-se atentar para as restrições e problemas que envolvem o uso de cabos unipolares em eletrodutos metálicos quando se tem um único cabo por eletroduto. Ver considerações em Instalação em Condutos Metálicos Fechados.

5.7.4. REGRA PRÁTICA E SIMPLIFICADA PARA DIFERENTES PROFUNDIDADES EM LINHAS ENTERRADAS NO SOLO

Cabos enterrados no solo, diretamente ou em eletrodutos, têm o valor da capacidade de condução de corrente em função da profundidade da instalação, sendo menor quanto mais profundo estiver.

Essa redução não é muito significativa nas profundidades normalmente utilizadas para instalar os cabos previstos neste Guia, dependendo ligeiramente do arranjo físico dos mesmos e da seção do condutor, sendo independente da resistividade térmica do solo.

Para profundidades entre 70 cm (utilizada nas tabelas) e 200 cm, uma regra prática e simplificada: cada 10 cm a mais de profundidade, a capacidade de corrente reduz 1%.

Exemplos:

a. Linha enterrada com 80 cm de profundidade:

$$80 \text{ cm} - 70 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$$

Aplicar redução de 1% na tabela de capacidade de corrente, ou seja, fator 0,99.

b. Linha enterrada com 150 cm de profundidade:

$$150 \text{ cm} - 70 \text{ cm} = 80 \text{ cm}$$

Aplicar redução de 8% na tabela de capacidade de corrente, ou seja, fator 0,92.

c. Linha enterrada com 200 cm de profundidade:

$$200 \text{ cm} - 70 \text{ cm} = 130 \text{ cm}$$

Aplicar redução de 13% na tabela de capacidade de corrente, ou seja, fator 0,87.

Nota:

Todos os demais fatores previstos para linhas enterradas são aplicáveis, quando necessários, adicionalmente ao exposto acima.

5.7.5. NÚMERO DE CONDUTORES CARREGADOS

As tabelas de capacidade de condução de corrente (itens 5.3 a 5.6) trazem colunas para dois e três condutores carregados, mas nenhuma coluna válida especificamente para quatro condutores carregados. Por isso, a determinação da capacidade de condução de corrente para quatro condutores carregados deve ser feita aplicando-se o fator de 0,86 às capacidades de condução de corrente válidas para três condutores carregados - sem prejuízo dos demais fatores de correção eventualmente aplicáveis como os referentes à temperatura ambiente, resistividade térmica do solo e agrupamento de cabos/circuitos.

5.7.6. GRUPOS CONTENDO CABOS DE DIMENSÕES DIFERENTES

Os fatores de correção tabelados acima são aplicáveis a grupos de cabos semelhantes, igualmente carregados. O cálculo dos fatores de correção para grupos contendo condutores isolados ou cabos unipolares ou multipolares de diferentes seções nominais depende da quantidade de condutores ou cabos e da faixa de seções. Tais fatores não podem ser tabelados e devem ser calculados caso a caso, utilizando, por exemplo, a IEC 60287.

NOTA:

São considerados cabos semelhantes aqueles cujas capacidades de condução de corrente baseiam-se na mesma temperatura máxima para serviço contínuo e cujas seções nominais estão contidas no intervalo de 3 seções normalizadas sucessivas.

No caso de condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares de dimensões diferentes em condutos fechados ou em bandejas, leitos, prateleiras ou suportes, caso não seja viável um cálculo mais específico, deve-se utilizar a expressão:

$$F = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Onde:

F = fator de correção

n = número de circuitos ou de cabos multipolares

NOTA:

A expressão está a favor da segurança e reduz os perigos de sobrecarga sobre os cabos de menor seção nominal.

Pode, no entanto, resultar no superdimensionamento dos cabos de seções mais elevadas.

5.7.7. VARIAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO NUM PERCURSO (6.2.5.8 DA NBR 5410: 2004)

Quando forem identificadas, ao longo do percurso previsto de uma linha elétrica, diferentes condições de resfriamento (dissipação de calor), as capacidades de condução de corrente dos seus condutores devem ser determinadas com base nas condições mais desfavoráveis encontradas.

6. Dimensionamento pela queda de tensão

6.1. LIMITES DE QUEDA DE TENSÃO DE ACORDO COM 6.2.7 DA NBR 5410: 2004


A queda de tensão não deve ser superior aos seguintes valores expressos em relação à tensão nominal da instalação.

	Valor máximo
A. Calculada a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT, no caso de transformador próprio	7%
B. Calculada a partir dos terminais secundários do transformador MT/BT da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for afí localizado	7%
C. Calculada a partir do ponto de entrega, nos casos de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição	5%
D. Calculada a partir dos terminais de saída do gerador, no caso de grupo gerador próprio	7%

Notas:

1. Em nenhum caso, a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%.

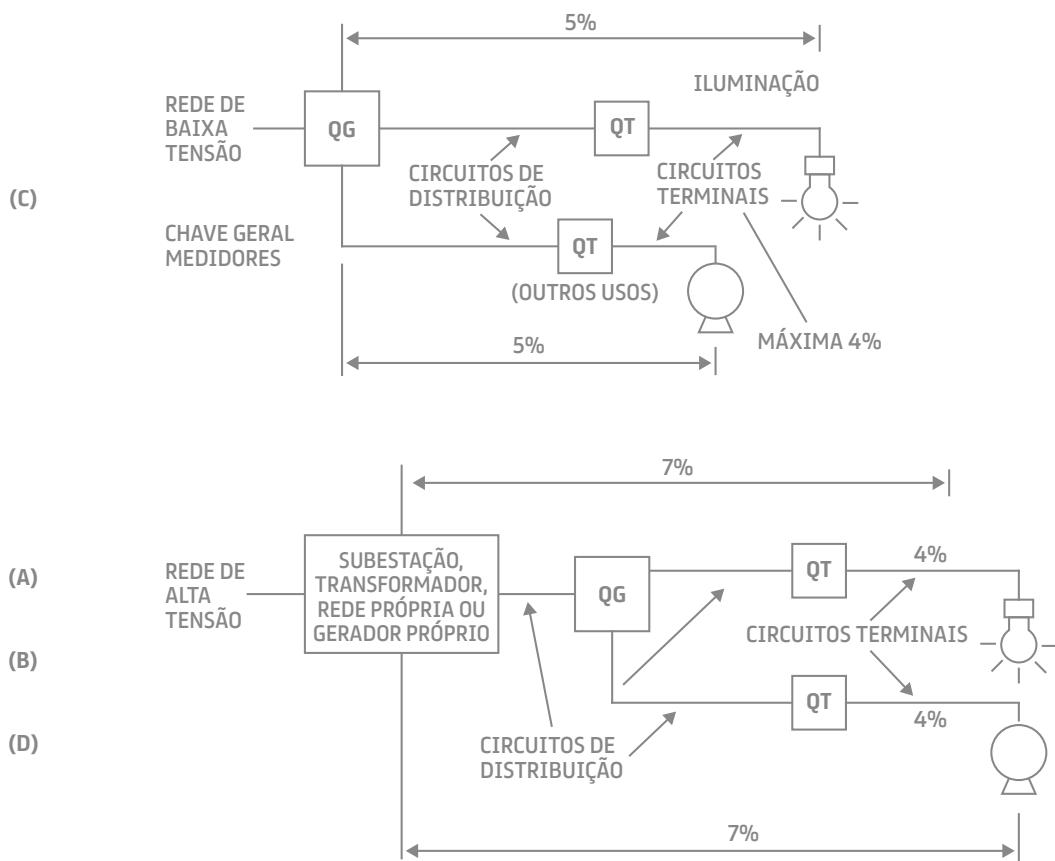2. Nos casos A, B e D (ver abaixo), quando as linhas principais da instalação tiverem um comprimento superior a 100 m, as quedas de tensão podem ser aumentadas de 0,005% por metro de linha superior a 100 m, sem que, no entanto, essa suplementação seja superior a 0,5%.



6.2. CÁLCULO DA QUEDA DE TENSÃO

Fórmulas práticas:

Corrente contínua:

$$\Delta V = 2 \cdot R' \cdot I \cdot \ell$$

Corrente alternada:

Círculo Monofásico ou Bifásico:

$$\Delta V = 2 \cdot (R \cdot \cos\varphi + X_L \cdot \sin\varphi) \cdot I \cdot \ell$$

Círculo Trifásico:

$$\Delta V = \sqrt{3} \cdot (R \cdot \cos\varphi + X_L \cdot \sin\varphi) \cdot I \cdot \ell$$

ΔV = queda de tensão (V)

R = resistência elétrica do condutor corrente alternada na temperatura máxima de operação (Ω/km)

X_L = reatância indutiva da linha (Ω/km)

$\cos\varphi$ = FP = fator de potência da carga

$$\sin\varphi = \sqrt{1 - \cos^2\varphi}$$

I = corrente a ser transportada (A)

ℓ = comprimento do circuito, do ponto de alimentação até a carga (km)

Queda de tensão em %:

$$\Delta V(\%) = \frac{\Delta V}{V} \cdot 100$$

V = tensão nominal da instalação no ponto de alimentação (V)

6.3. RESISTÊNCIA ELÉTRICA DO CONDUTOR EM CORRENTE ALTERNADA

$$R = R' \cdot (1 + y_s + y_p)$$

R = resistência em corrente alternada do condutor na temperatura máxima de operação (Ω/km)

R' = resistência em corrente contínua do condutor na temperatura máxima de operação (Ω/km)

y_s = fator de efeito pelicular

y_p = fator de efeito de proximidade

$$R' = R_o \cdot [1 + \alpha_{20} \cdot (\theta - 20)]$$

R_o = resistência em corrente contínua a 20°C (Ω/km)

α_{20} = coeficiente de temperatura da resistividade a 20°C ($^{\circ}\text{C}^{-1}$)

$$\alpha_{20} = 0,00393 \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1} \text{ para o cobre}$$

$$\alpha_{20} = 0,00403 \text{ } ^{\circ}\text{C}^{-1} \text{ para o alumínio}$$

θ = temperatura máxima de operação do condutor em regime permanente ($^{\circ}\text{C}$)

$\theta = 70 \text{ } ^{\circ}\text{C}$ para Superastic, Superastic Flex, Sintenax, Sintenax Flex e Afumex Green

$\theta = 90 \text{ } ^{\circ}\text{C}$ para GSette Easy, Voltenax, Voltalene e Afumex Flex

Para as seções catalogadas:

$$y_s = \frac{x_s^4}{192 + 0,8 \cdot x_s^4}$$

x_s = argumento da função de Bessel para o efeito pelicular

$$x_s^2 = \frac{8 \cdot \pi \cdot f}{R'} \cdot 10^{-4}$$

$f = 60 \text{ Hz}$

Para 2 condutores carregados:

$$y_p = \frac{x_p^4}{192 + 0,8 \cdot x_p^4} \cdot \left(\frac{d_c}{s} \right)^2 \cdot 2,9$$

d_c = diâmetro do condutor (mm)

s = distância entre os eixos dos condutores (mm)

x_p = argumento da função de Bessel para o efeito de proximidade

Para 3 condutores carregados:

$$y_p = \frac{x_p^4}{192 + 0,8 \cdot x_p^4} \cdot \left(\frac{d_c}{s} \right)^2 \cdot \left[0,312 \cdot \left(\frac{d_c}{s} \right)^2 + \frac{1,18}{\frac{x_p^4}{192 + 0,8 \cdot x_p^4} + 0,27} \right]$$

Neste caso, s = distância entre eixos de condutores adjacentes (mm)

$$x_p^2 = \frac{8 \cdot \pi \cdot f}{R'} \cdot 10^{-4} \cdot k_p$$

$f = 60$ Hz

$k_p = 1$ para condutores de cobre

$k_p = 0,8$ para condutores de alumínio

Tabela 18 - Resistência Elétrica em Corrente Contínua a 20 °C

Seção nominal mm ²	Classe 2 Compactado ou Não	Classe 2 Compactado ou Não	Classe 5 Flexível
	Cobre	Alumínio	Cobre
1,5	12,1	-	13,3
2,5	7,41	-	7,98
4	4,61	-	4,95
6	3,08	-	3,30
10	1,83	-	1,91
16	1,15	1,91	1,21
25	0,727	1,20	0,780
35	0,524	0,868	0,554
50	0,387	0,641	0,386
70	0,268	0,443	0,272
95	0,193	0,320	0,206
120	0,153	0,253	0,161
150	0,124	0,206	0,129
185	0,0991	0,164	0,106
240	0,0754	0,125	0,0801
300	0,0601	0,100	0,0641
400	0,0470	0,0778	0,0486
500	0,0366	0,0605	0,0384
630	0,0283	0,0469	0,0287

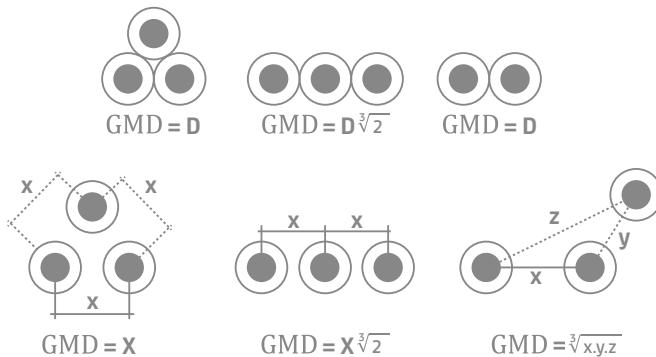
6.4. INDUTÂNCIA E REATÂNCIA INDUTIVA

$$L = 0,05 + 0,2 \cdot \ln \frac{2 \cdot \text{GMD}}{d_c}$$

L = indutância (mH/km)

GMD = "geometric mean distance" ou distância média geométrica (mm)

d_c = diâmetro do condutor (mm)



$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L \cdot 10^{-3}$$

X_L = reatância indutiva (Ω/km)
 $f = 60 \text{ Hz}$



6.5. TABELAS PRONTAS PARA VALORES DE QUEDA DE TENSÃO

Nas tabelas a seguir são apresentados os valores de queda de tensão expressos em V/A.km para várias maneiras de instalar e fatores de potência 0,8 e 0,95. Caso a instalação seja diferente em algum destes aspectos, recomenda-se o uso da metodologia do cálculo conforme visto no início deste capítulo.

O valor da queda de tensão pode ser obtido da seguinte forma:

$$\Delta V [\text{V}] = \text{Fator da tabela} [\text{V}/\text{A}.\text{km}] \times \text{comprimento do circuito} [\text{km}] \times \text{corrente do circuito} [\text{A}]$$

O valor da queda de tensão para circuito CA quando instalado em conduto fechado constituído de material ferromagnético (ferroso) pode ser estimada utilizando-se nas tabelas sempre os circuitos monofásicos (dois condutores isolados encostados ou dois cabos unipolares encostados ou um cabo de dois condutores), mesmo que o circuito seja trifásico, multiplicando os valores lidos pelos seguintes fatores:

FP=0,8	FP=0,95
Até 70 mm ² Fator = 1	Até 185 mm ² Fator = 1
De 95 mm ² até 185 mm ² Fator = 1,06	
De 240 mm ² até 500 mm ² Fator = 1,18	De 240 mm ² até 500 mm ² Fator = 1,16

Tabela 19 - Queda de Tensão - Superastic (cobre)

QUEDA DE TENSÃO

Condutor de Cobre

Superastic

Frequência: 60 Hz

Seção nominal (mm ²)										
			s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)								
1,5	23,34	27,62	23,40	27,66	23,68	27,80	23,72	27,82	20,21	23,90
2,5	14,33	16,93	14,39	16,96	14,66	17,09	14,69	17,11	12,41	14,65
4	8,96	10,56	8,99	10,55	9,24	10,68	9,31	10,74	7,77	9,14
6	6,03	7,07	6,11	7,13	6,34	7,25	6,37	7,25	5,23	6,13
10	3,63	4,23	3,71	4,28	3,93	4,39	3,95	4,39	3,16	3,66
16	2,33	2,68	2,39	2,72	2,63	2,86	2,63	2,84	2,03	2,33
25	1,51	1,71	1,57	1,75	1,76	1,84	1,80	1,86	1,32	1,49
35	1,12	1,25	1,18	1,28	1,35	1,37	1,39	1,39	0,98	1,09
50	0,85	0,94	0,92	0,97	1,08	1,05	1,12	1,07	0,76	0,82
70	0,62	0,67	0,68	0,70	0,83	0,78	0,87	0,80	0,56	0,59
95	0,48	0,50	0,54	0,53	0,68	0,60	0,71	0,62	0,43	0,44
120	0,40	0,41	0,46	0,44	0,59	0,50	0,63	0,52	0,37	0,36
150	0,35	0,34	0,41	0,37	0,53	0,43	0,56	0,45	0,32	0,31
185	0,30	0,28	0,36	0,32	0,47	0,37	0,51	0,39	0,28	0,26
240	0,26	0,23	0,32	0,26	0,41	0,31	0,45	0,33	0,24	0,21

Seção nominal (mm ²)								
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)
1,5	20,26	23,93	20,50	24,06	20,54	24,08	20,19	23,89
2,5	12,47	14,68	12,69	14,80	12,73	14,81	12,40	14,64
4	7,82	9,17	8,04	9,28	8,07	9,30	7,75	9,13
6	5,29	6,16	5,49	6,26	5,52	6,28	5,21	6,12
10	3,21	3,69	3,40	3,79	3,44	3,81	3,14	3,66
16	2,08	2,36	2,26	2,45	2,30	2,47	2,01	2,32
25	1,38	1,52	1,54	1,60	1,57	1,62	1,30	1,48
35	1,04	1,12	1,19	1,20	1,22	1,22	0,97	1,08
50	0,81	0,85	0,95	0,92	0,98	0,94	0,74	0,81
70	0,61	0,61	0,74	0,68	0,77	0,70	0,54	0,58
95	0,49	0,47	0,60	0,53	0,64	0,54	0,42	0,43
120	0,42	0,39	0,53	0,44	0,56	0,46	0,35	0,35
150	0,37	0,33	0,47	0,38	0,51	0,40	0,30	0,30
185	0,33	0,28	0,42	0,33	0,46	0,35	0,26	0,25
240	0,29	0,24	0,37	0,28	0,41	0,30	0,22	0,20

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 20 - Queda de Tensão - Superastic Flex (cobre) e Afumex Green (cobre)

QUEDA DE TENSÃO

Condutor de Cobre

Superastic Flex e Afumex Green

Frequência: 60 Hz

Seção nominal (mm ²)										
			s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)
1,5	23,34	27,62	23,40	27,66	25,93	30,46	15,90	0,44	22,15	26,21
2,5	14,33	16,93	14,39	16,96	15,75	18,39	9,55	0,42	13,36	15,77
4	8,96	10,56	8,99	10,55	9,89	11,44	5,92	0,40	8,33	9,80
6	6,03	7,07	6,11	7,13	6,67	7,63	3,95	0,39	5,59	6,56
10	3,63	4,23	3,71	4,28	4,08	4,58	2,29	0,37	3,29	3,83
16	2,33	2,68	2,39	2,72	2,61	2,85	1,45	0,34	2,12	2,44
25	1,51	1,71	1,57	1,75	1,85	1,96	0,93	0,33	1,41	1,60
35	1,12	1,25	1,18	1,28	1,40	1,43	0,66	0,31	1,03	1,15
50	0,85	0,94	0,92	0,97	1,06	1,05	0,46	0,30	0,75	0,82
70	0,62	0,67	0,68	0,70	0,83	0,78	0,33	0,29	0,56	0,59
95	0,48	0,50	0,54	0,53	0,69	0,62	0,25	0,28	0,45	0,46
120	0,40	0,41	0,46	0,44	0,60	0,52	0,19	0,27	0,38	0,38
150	0,35	0,34	0,41	0,37	0,52	0,44	0,16	0,26	0,33	0,31
185	0,30	0,28	0,36	0,32	0,47	0,38	0,13	0,25	0,29	0,27
240	0,26	0,23	0,32	0,26	0,41	0,32	0,10	0,24	0,25	0,22

Seção nominal (mm ²)								
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)
1,5	22,20	26,23	22,45	26,36	22,48	26,38	22,13	26,20
2,5	13,41	15,80	13,64	15,92	13,67	15,93	13,34	15,76
4	8,38	9,83	8,60	9,94	8,63	9,96	8,31	9,79
6	5,65	6,59	5,85	6,69	5,89	6,71	5,57	6,55
10	3,35	3,86	3,54	3,95	3,57	3,97	3,28	3,82
16	2,18	2,47	2,35	2,56	2,38	2,58	2,10	2,43
25	1,46	1,62	1,62	1,71	1,66	1,72	1,39	1,59
35	1,08	1,18	1,23	1,25	1,26	1,27	1,01	1,14
50	0,81	0,85	0,94	0,91	0,97	0,93	0,74	0,81
70	0,62	0,62	0,74	0,68	0,77	0,70	0,54	0,59
95	0,51	0,49	0,62	0,55	0,65	0,57	0,43	0,46
120	0,43	0,40	0,53	0,46	0,57	0,47	0,36	0,37
150	0,38	0,34	0,47	0,39	0,50	0,41	0,31	0,30
185	0,34	0,29	0,43	0,34	0,46	0,36	0,27	0,26
240	0,30	0,24	0,37	0,28	0,41	0,30	0,23	0,21

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.


Tabela 21 - Queda de Tensão - Sintenax (cobre)


QUEDA DE TENSÃO

Condutor de Cobre

Sintenax

Frequência: 60 Hz

Seção nominal					 s = 2.D s = 13 cm s = 20 cm							
					s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	(mm²)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)
1,5	23,39	27,65	23,35	27,63	23,45	27,68	23,68	27,80	23,72	27,82	20,25	23,92
2,5	14,37	16,94	14,33	16,93	14,43	16,98	14,66	17,09	14,69	17,11	12,45	14,67
4	9,00	10,58	8,97	10,56	9,07	10,61	9,27	10,72	9,31	10,74	7,81	9,16
6	6,06	7,09	6,03	7,08	6,13	7,13	6,33	7,23	6,37	7,25	5,26	6,15
10	3,66	4,24	3,63	4,23	3,72	4,27	3,91	4,37	3,95	4,39	3,18	3,68
16	2,35	2,70	2,33	2,68	2,41	2,73	2,59	2,82	2,63	2,84	2,05	2,34
25	1,53	1,72	1,51	1,71	1,59	1,76	1,76	1,84	1,80	1,86	1,34	1,50
35	1,13	1,26	1,12	1,25	1,20	1,29	1,35	1,37	1,39	1,39	1,00	1,10
50	0,87	0,95	0,85	0,94	0,93	0,98	1,08	1,05	1,12	1,07	0,77	0,83
70	0,64	0,67	0,62	0,67	0,70	0,71	0,83	0,78	0,87	0,80	0,57	0,59
95	0,49	0,50	0,48	0,50	0,56	0,54	0,68	0,60	0,71	0,62	0,45	0,45
120	0,42	0,41	0,40	0,41	0,48	0,44	0,59	0,50	0,63	0,52	0,38	0,37
150	0,36	0,35	0,35	0,34	0,42	0,38	0,52	0,43	0,56	0,45	0,33	0,31
185	0,31	0,29	0,30	0,28	0,37	0,32	0,47	0,37	0,51	0,39	0,29	0,26
240	0,27	0,24	0,26	0,23	0,33	0,27	0,41	0,31	0,45	0,33	0,25	0,22
300	0,24	0,20	0,23	0,20	0,30	0,23	0,37	0,27	0,41	0,29	0,23	0,19
400	0,21	0,18	0,20	0,17	0,27	0,20	0,34	0,24	0,38	0,26	0,20	0,16
500	0,19	0,15	0,19	0,15	0,25	0,18	0,31	0,21	0,34	0,23	0,19	0,15

Seção nominal	 s = 2.D s = 13 cm s = 20 cm										 20 CM 20 CM	
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm							
	(mm²)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)
1,5	20,30	23,95	20,50	24,06	20,54	24,08	20,23	23,92	20,20	23,90	20,53	24,07
2,5	12,50	14,69	12,69	14,79	12,72	14,81	12,42	14,65	12,39	14,63	12,71	14,80
4	7,86	9,19	8,04	9,27	8,07	9,29	7,78	9,14	7,75	9,13	8,06	9,29
6	5,32	6,17	5,48	6,26	5,52	6,27	5,24	6,13	5,21	6,12	5,51	6,27
10	3,23	3,71	3,40	3,79	3,43	3,81	3,16	3,67	3,14	3,65	3,43	3,80
16	2,10	2,37	2,26	2,44	2,29	2,46	2,03	2,33	2,01	2,31	2,28	2,46
25	1,40	1,53	1,54	1,60	1,57	1,62	1,32	1,49	1,30	1,48	1,56	1,62
35	1,05	1,13	1,19	1,20	1,22	1,22	0,98	1,09	0,97	1,08	1,21	1,21
50	0,83	0,86	0,95	0,92	0,98	0,94	0,75	0,82	0,74	0,81	0,97	0,93
70	0,62	0,62	0,74	0,68	0,77	0,70	0,55	0,59	0,54	0,58	0,76	0,69
95	0,50	0,47	0,60	0,53	0,64	0,54	0,43	0,44	0,42	0,43	0,63	0,54
120	0,43	0,39	0,53	0,44	0,56	0,46	0,36	0,36	0,35	0,35	0,55	0,46
150	0,38	0,34	0,47	0,38	0,51	0,40	0,31	0,30	0,30	0,30	0,50	0,40
185	0,34	0,29	0,42	0,33	0,46	0,35	0,27	0,25	0,26	0,25	0,45	0,34
240	0,30	0,24	0,37	0,28	0,41	0,30	0,23	0,21	0,22	0,20	0,40	0,29
300	0,28	0,21	0,34	0,24	0,37	0,26	0,21	0,18	0,20	0,18	0,36	0,26
400	0,25	0,19	0,31	0,21	0,34	0,23	0,19	0,15	0,18	0,15	0,33	0,23
500	0,24	0,17	0,28	0,19	0,32	0,21	0,17	0,14	0,16	0,13	0,31	0,20

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 22 - Queda de Tensão - Sintenax Flex (cobre)

QUEDA DE TENSÃO

Condutor de Cobre

Sintenax Flex

Frequência: 60 Hz

Seção nominal (mm ²)														
	FP=0,80		FP=0,95		s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm		FP=0,80		FP=0,95	
	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)						
1,5	25,63	30,31	25,59	30,29	25,70	30,34	25,93	30,46	25,97	30,48	22,19	26,23		
2,5	15,46	18,24	15,42	18,22	15,52	18,27	15,75	18,39	15,79	18,41	13,39	15,78		
4	9,65	11,34	9,61	11,32	9,71	11,37	9,92	11,48	9,96	11,50	8,36	9,82		
6	6,48	7,59	6,45	7,57	6,54	7,62	6,75	7,73	6,79	7,75	5,63	6,57		
10	3,81	4,43	3,79	4,41	3,88	4,46	4,07	4,56	4,11	4,58	3,32	3,84		
16	2,45	2,83	2,43	2,81	2,52	2,86	2,69	2,95	2,73	2,97	2,14	2,45		
25	1,63	1,85	1,61	1,83	1,69	1,88	1,85	1,96	1,89	1,98	1,43	1,61		
35	1,19	1,33	1,17	1,32	1,25	1,36	1,40	1,43	1,44	1,45	1,04	1,16		
50	0,87	0,94	0,85	0,94	0,93	0,98	1,06	1,05	1,10	1,07	0,77	0,83		
70	0,64	0,68	0,63	0,67	0,70	0,71	0,83	0,78	0,87	0,80	0,57	0,60		
95	0,52	0,53	0,50	0,53	0,58	0,56	0,69	0,62	0,73	0,64	0,46	0,47		
120	0,43	0,43	0,41	0,42	0,49	0,46	0,60	0,52	0,63	0,54	0,39	0,38		
150	0,37	0,36	0,35	0,35	0,43	0,39	0,52	0,44	0,56	0,46	0,34	0,32		
185	0,32	0,31	0,31	0,30	0,38	0,34	0,47	0,38	0,51	0,40	0,30	0,28		
240	0,27	0,25	0,26	0,24	0,33	0,28	0,41	0,32	0,45	0,34	0,26	0,22		
300	0,24	0,21	0,23	0,21	0,30	0,24	0,36	0,27	0,40	0,29	0,23	0,19		
400	0,21	0,18	0,20	0,17	0,27	0,21	0,33	0,23	0,37	0,25	0,20	0,17		
500	0,19	0,16	0,19	0,15	0,25	0,18	0,30	0,21	0,34	0,23	0,19	0,15		

Seção nominal (mm ²)														
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm									
	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95	(V/A.km)							
1,5	22,24	26,26	22,45	26,36	22,48	26,38	22,17	26,22	22,14	26,20	22,47	26,37		
2,5	13,44	15,81	13,64	15,91	13,67	15,93	13,37	15,77	13,34	15,76	13,66	15,92		
4	8,42	9,85	8,60	9,94	8,64	9,96	8,35	9,81	8,32	9,80	8,63	9,96		
6	5,68	6,60	5,85	6,69	5,89	6,71	5,60	6,56	5,58	6,55	5,88	6,70		
10	3,37	3,87	3,53	3,95	3,56	3,96	3,29	3,82	3,27	3,81	3,55	3,96		
16	2,20	2,48	2,34	2,56	2,38	2,57	2,12	2,44	2,10	2,43	2,37	2,57		
25	1,48	1,63	1,62	1,71	1,66	1,72	1,41	1,60	1,39	1,59	1,65	1,72		
35	1,10	1,18	1,23	1,25	1,26	1,27	1,03	1,15	1,01	1,14	1,25	1,26		
50	0,82	0,85	0,94	0,91	0,97	0,93	0,75	0,82	0,74	0,81	0,96	0,93		
70	0,63	0,63	0,74	0,68	0,77	0,70	0,56	0,59	0,54	0,59	0,76	0,70		
95	0,52	0,50	0,62	0,55	0,65	0,57	0,45	0,46	0,43	0,46	0,64	0,56		
120	0,44	0,41	0,53	0,46	0,57	0,47	0,37	0,37	0,36	0,37	0,56	0,47		
150	0,39	0,35	0,47	0,39	0,50	0,41	0,32	0,31	0,31	0,30	0,50	0,40		
185	0,35	0,30	0,43	0,34	0,46	0,36	0,28	0,27	0,27	0,26	0,45	0,35		
240	0,31	0,25	0,37	0,28	0,41	0,30	0,24	0,22	0,23	0,21	0,40	0,30		
300	0,28	0,22	0,33	0,24	0,36	0,26	0,21	0,18	0,20	0,18	0,36	0,26		
400	0,25	0,19	0,30	0,21	0,33	0,23	0,19	0,16	0,18	0,15	0,33	0,23		
500	0,24	0,17	0,28	0,19	0,31	0,21	0,17	0,14	0,16	0,14	0,30	0,20		

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 23 - Queda de Tensão - GSette Easy (cobre) e Afumex Flex (cobre)

QUEDA DE TENSÃO

Condutor de Cobre

GSette Easy e Afumex Flex

Frequência: 60 Hz

Seção nominal (mm ²)												
					s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)										
1,5	27,38	32,40	27,34	32,37	27,45	32,43	27,68	32,55	27,72	32,57	23,71	28,03
2,5	16,46	19,43	16,42	19,41	16,52	19,46	16,78	19,62	16,82	19,64	14,28	16,85
4	10,26	12,07	10,22	12,05	10,32	12,10	10,54	12,22	10,58	12,24	8,89	10,45
6	6,89	8,08	6,86	8,06	6,95	8,11	7,16	8,22	7,20	8,24	5,97	7,00
10	4,05	4,71	4,02	4,70	4,11	4,74	4,31	4,85	4,35	4,87	3,52	4,08
16	2,60	3,00	2,57	2,98	2,66	3,03	2,85	3,13	2,89	3,15	2,27	2,60
25	1,72	1,96	1,70	1,95	1,79	1,99	1,96	2,08	2,00	2,10	1,51	1,70
35	1,26	1,41	1,24	1,40	1,32	1,44	1,48	1,53	1,52	1,55	1,11	1,23
50	0,91	1,00	0,89	0,99	0,98	1,03	1,12	1,11	1,16	1,13	0,81	0,88
70	0,68	0,72	0,66	0,72	0,74	0,75	0,88	0,83	0,92	0,85	0,60	0,64
95	0,54	0,56	0,52	0,55	0,60	0,59	0,73	0,66	0,77	0,68	0,48	0,50
120	0,45	0,45	0,43	0,45	0,51	0,48	0,62	0,54	0,66	0,57	0,40	0,40
150	0,38	0,38	0,37	0,37	0,44	0,41	0,55	0,46	0,59	0,48	0,35	0,34
185	0,33	0,32	0,32	0,32	0,39	0,35	0,49	0,40	0,53	0,42	0,31	0,29
240	0,28	0,26	0,27	0,25	0,34	0,29	0,43	0,33	0,47	0,35	0,26	0,23
300	0,25	0,22	0,24	0,22	0,31	0,25	0,39	0,29	0,43	0,31	0,23	0,20
400	0,22	0,18	0,21	0,18	0,28	0,21	0,35	0,25	0,38	0,27	0,21	0,17
500	0,20	0,16	0,19	0,16	0,26	0,19	0,31	0,22	0,35	0,24	0,19	0,15

Seção nominal (mm ²)														
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm									
	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)												
1,5	23,76	28,06	23,964	28,166	24,00	28,18	23,69	28,02	23,65	28,00	23,99	28,18		
2,5	14,31	16,85	14,535	16,981	14,57	17,00	14,27	16,84	14,23	16,82	14,56	16,99		
4	8,94	10,48	9,134	10,579	9,17	10,60	8,87	10,44	8,84	10,43	9,16	10,59		
6	6,03	7,02	6,211	7,119	6,24	7,14	5,96	6,99	5,93	6,97	6,24	7,13		
10	3,57	4,11	3,747	4,203	3,78	4,22	3,50	4,08	3,48	4,06	3,77	4,22		
16	2,32	2,63	2,483	2,714	2,52	2,73	2,25	2,59	2,23	2,58	2,51	2,73		
25	1,56	1,73	1,711	1,809	1,74	1,83	1,49	1,69	1,47	1,68	1,74	1,82		
35	1,16	1,26	1,300	1,329	1,33	1,35	1,09	1,22	1,07	1,21	1,32	1,34		
50	0,86	0,90	0,989	0,969	1,02	0,99	0,79	0,87	0,77	0,86	1,01	0,98		
70	0,66	0,66	0,776	0,724	0,81	0,74	0,59	0,63	0,57	0,62	0,80	0,74		
95	0,54	0,52	0,646	0,579	0,68	0,60	0,47	0,49	0,45	0,48	0,67	0,59		
120	0,46	0,43	0,558	0,481	0,59	0,50	0,39	0,39	0,38	0,39	0,58	0,49		
150	0,40	0,36	0,494	0,409	0,53	0,43	0,33	0,33	0,32	0,32	0,52	0,42		
185	0,36	0,31	0,446	0,357	0,48	0,37	0,29	0,28	0,28	0,27	0,47	0,37		
240	0,31	0,26	0,389	0,298	0,42	0,32	0,24	0,22	0,24	0,22	0,41	0,31		
300	0,29	0,23	0,353	0,260	0,39	0,28	0,22	0,19	0,21	0,19	0,38	0,27		
400	0,26	0,19	0,317	0,224	0,35	0,24	0,19	0,16	0,18	0,16	0,34	0,24		
500	0,24	0,17	0,289	0,198	0,32	0,22	0,17	0,14	0,17	0,14	0,31	0,21		

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.




Tabela 24 - Queda de Tensão - Voltenax (cobre) e Voltalene (cobre)






QUEDA DE TENSÃO

Condutor de Cobre

Voltenax e Voltalene

Frequência: 60 Hz

Seção nominal												
												
	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95
(mm²)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)
1,5	24,82	29,36	24,78	29,33	24,89	29,39	25,12	29,51	25,16	29,53	21,49	25,40
2,5	15,29	18,04	15,25	18,02	15,35	18,08	15,58	18,20	15,62	18,22	13,25	15,62
4	9,57	11,26	9,53	11,24	9,63	11,29	9,85	11,40	9,89	11,42	8,29	9,75
6	6,44	7,54	6,41	7,53	6,50	7,58	6,71	7,69	6,75	7,71	5,59	6,54
10	3,87	4,50	3,84	4,49	3,94	4,53	4,14	4,64	4,17	4,66	3,37	3,90
16	2,49	2,86	2,46	2,85	2,55	2,90	2,74	2,99	2,78	3,01	2,17	2,49
25	1,62	1,83	1,59	1,82	1,68	1,86	1,85	1,95	1,89	1,97	1,42	1,59
35	1,20	1,34	1,18	1,33	1,26	1,37	1,42	1,45	1,46	1,47	1,05	1,17
50	0,91	1,00	0,90	0,99	0,98	1,04	1,13	1,11	1,16	1,13	0,81	0,88
70	0,67	0,71	0,65	0,71	0,73	0,75	0,87	0,82	0,91	0,84	0,60	0,63
95	0,51	0,53	0,50	0,52	0,58	0,56	0,70	0,63	0,74	0,65	0,46	0,47
120	0,43	0,43	0,42	0,43	0,49	0,46	0,61	0,53	0,65	0,55	0,39	0,38
150	0,37	0,36	0,36	0,36	0,43	0,39	0,54	0,45	0,58	0,47	0,34	0,33
185	0,32	0,30	0,31	0,30	0,38	0,34	0,48	0,39	0,52	0,41	0,30	0,27
240	0,27	0,25	0,26	0,24	0,33	0,28	0,42	0,32	0,46	0,34	0,25	0,22
300	0,24	0,21	0,23	0,21	0,30	0,24	0,38	0,28	0,42	0,30	0,23	0,19
400	0,21	0,18	0,21	0,18	0,27	0,21	0,34	0,24	0,38	0,26	0,21	0,17
500	0,19	0,16	0,19	0,15	0,25	0,18	0,31	0,21	0,35	0,23	0,19	0,15

Seção nominal														
														
	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95	FP=0,80	FP=0,95
(mm²)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)	(V/A.km)
1,5	21,55	25,43	21,75	25,54	21,78	25,55	21,47	25,39	21,44	25,37	21,77	25,55		
2,5	13,30	15,65	13,50	15,75	13,53	15,77	13,23	15,61	13,19	15,59	13,52	15,76		
4	8,35	9,77	8,54	9,87	8,57	9,89	8,28	9,74	8,25	9,72	8,56	9,89		
6	5,64	6,56	5,82	6,66	5,86	6,68	5,57	6,53	5,54	6,51	5,85	6,67		
10	3,42	3,93	3,60	4,02	3,63	4,04	3,35	3,89	3,32	3,88	3,62	4,03		
16	2,22	2,51	2,39	2,60	2,42	2,62	2,15	2,48	2,13	2,46	2,41	2,61		
25	1,47	1,62	1,62	1,70	1,65	1,71	1,40	1,58	1,38	1,57	1,64	1,71		
35	1,11	1,19	1,25	1,27	1,28	1,28	1,04	1,16	1,02	1,15	1,27	1,28		
50	0,86	0,91	0,99	0,97	1,03	0,99	0,79	0,87	0,77	0,86	1,02	0,98		
70	0,65	0,65	0,77	0,72	0,80	0,73	0,58	0,62	0,56	0,61	0,79	0,73		
95	0,52	0,50	0,62	0,55	0,66	0,57	0,44	0,46	0,43	0,45	0,65	0,57		
120	0,44	0,41	0,54	0,46	0,58	0,48	0,37	0,38	0,36	0,37	0,57	0,48		
150	0,39	0,35	0,49	0,40	0,52	0,42	0,32	0,32	0,31	0,31	0,51	0,41		
185	0,35	0,30	0,43	0,34	0,47	0,36	0,28	0,26	0,27	0,26	0,46	0,36		
240	0,31	0,25	0,38	0,29	0,42	0,31	0,24	0,22	0,23	0,21	0,41	0,30		
300	0,28	0,22	0,35	0,25	0,38	0,27	0,21	0,18	0,20	0,18	0,37	0,26		
400	0,26	0,19	0,31	0,22	0,35	0,24	0,19	0,16	0,18	0,16	0,34	0,23		
500	0,24	0,17	0,29	0,19	0,32	0,21	0,17	0,14	0,16	0,14	0,31	0,21		

Nota (1): Cabo Voltenax • Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 25 - Queda de Tensão - Superastic (alumínio)

QUEDA DE TENSÃO

Condutor de Alumínio

Superastic AL

Frequência: 60 Hz

Seção nominal (mm ²)										
			s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)
16	3,79	4,42	3,85	4,45	4,06	4,56	4,10	4,58	3,30	3,83
25	2,42	2,80	2,49	2,83	2,67	2,93	2,71	2,95	2,11	2,43
35	1,78	2,04	1,84	2,07	2,02	2,16	2,06	2,18	1,56	1,77
50	1,34	1,52	1,41	1,55	1,57	1,64	1,61	1,66	1,18	1,33
70	0,96	1,07	1,02	1,10	1,17	1,18	1,21	1,20	0,85	0,93
95	0,72	0,79	0,79	0,82	0,92	0,89	0,96	0,91	0,64	0,69
120	0,59	0,63	0,66	0,67	0,78	0,73	0,82	0,75	0,53	0,56
150	0,50	0,53	0,57	0,56	0,68	0,62	0,72	0,64	0,45	0,47
185	0,42	0,43	0,49	0,46	0,59	0,52	0,63	0,54	0,38	0,38
240	0,35	0,34	0,41	0,37	0,51	0,42	0,54	0,44	0,32	0,31
300	0,30	0,29	0,36	0,32	0,45	0,36	0,49	0,38	0,28	0,26
400	0,26	0,24	0,32	0,27	0,40	0,31	0,43	0,33	0,24	0,22
500	0,23	0,20	0,29	0,23	0,35	0,26	0,39	0,28	0,21	0,18

Seção nominal (mm ²)								
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)
16	3,35	3,86	3,53	3,95	3,56	3,97	3,28	3,82
25	2,17	2,46	2,33	2,54	2,36	2,56	2,10	2,42
35	1,61	1,80	1,77	1,88	1,80	1,90	1,54	1,77
50	1,24	1,35	1,37	1,43	1,41	1,44	1,16	1,32
70	0,90	0,96	1,03	1,03	1,07	1,05	0,83	0,92
95	0,70	0,72	0,81	0,78	0,85	0,80	0,63	0,68
120	0,59	0,59	0,69	0,64	0,73	0,66	0,51	0,55
150	0,51	0,49	0,61	0,55	0,64	0,56	0,44	0,46
185	0,44	0,41	0,53	0,46	0,56	0,48	0,37	0,37
240	0,37	0,33	0,46	0,38	0,49	0,39	0,30	0,30
300	0,33	0,28	0,40	0,32	0,44	0,34	0,26	0,25
400	0,29	0,24	0,36	0,27	0,39	0,29	0,22	0,21
500	0,27	0,21	0,32	0,24	0,35	0,25	0,20	0,17

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 26 - Queda de Tensão - Sintenax (alumínio)

QUEDA DE TENSÃO

Condutor de Alumínio

Sintenax AL

Frequência: 60 Hz

Seção nominal (mm ²)														
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm									
	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)
16	3,81	4,43	3,79	4,42	3,88	4,47	4,06	4,56	4,10	4,58	3,83	4,44		
25	2,44	2,81	2,42	2,80	2,51	2,84	2,67	2,93	2,71	2,95	2,47	2,82		
35	1,80	2,05	1,78	2,04	1,86	2,08	2,02	2,16	2,06	2,18	1,82	2,06		
50	1,36	1,53	1,34	1,52	1,43	1,56	1,57	1,64	1,61	1,66	1,38	1,54		
70	0,98	1,08	0,96	1,07	1,04	1,11	1,17	1,18	1,21	1,20	1,00	1,09		
95	0,74	0,80	0,72	0,79	0,80	0,83	0,92	0,89	0,96	0,91	0,76	0,81		
120	0,61	0,64	0,59	0,63	0,67	0,67	0,78	0,73	0,82	0,75	0,63	0,65		
150	0,52	0,53	0,50	0,53	0,58	0,57	0,68	0,62	0,72	0,64	0,54	0,55		
185	0,44	0,44	0,42	0,43	0,50	0,47	0,59	0,52	0,63	0,54	0,46	0,45		
240	0,36	0,35	0,35	0,34	0,42	0,38	0,51	0,42	0,54	0,44	0,38	0,36		
300	0,31	0,29	0,30	0,29	0,37	0,32	0,45	0,36	0,49	0,38	0,33	0,30		
400	0,27	0,24	0,26	0,24	0,33	0,27	0,39	0,31	0,43	0,33	0,29	0,25		
500	0,23	0,20	0,23	0,20	0,30	0,23	0,35	0,26	0,39	0,28	0,26	0,22		

Seção nominal (mm ²)														
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm									
	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)
16	3,90	4,48	4,08	4,57	4,12	4,59	3,81	4,43	3,79	4,42	4,11	4,59		
25	2,53	2,85	2,69	2,94	2,73	2,96	2,44	2,81	2,42	2,80	2,72	2,96		
35	1,88	2,09	2,04	2,18	2,08	2,20	1,80	2,05	1,78	2,04	2,07	2,19		
50	1,45	1,57	1,59	1,65	1,63	1,67	1,36	1,53	1,34	1,52	1,62	1,66		
70	1,06	1,12	1,19	1,19	1,23	1,21	0,98	1,08	0,96	1,07	1,22	1,20		
95	0,82	0,84	0,94	0,90	0,98	0,92	0,74	0,80	0,72	0,79	0,97	0,92		
120	0,69	0,68	0,80	0,74	0,84	0,76	0,61	0,64	0,59	0,63	0,83	0,76		
150	0,60	0,58	0,70	0,63	0,74	0,65	0,52	0,53	0,50	0,53	0,73	0,65		
185	0,52	0,48	0,61	0,53	0,65	0,55	0,44	0,44	0,42	0,43	0,64	0,55		
240	0,44	0,39	0,53	0,44	0,57	0,46	0,36	0,35	0,35	0,34	0,56	0,45		
300	0,39	0,33	0,47	0,37	0,51	0,39	0,31	0,29	0,30	0,29	0,50	0,39		
400	0,35	0,28	0,42	0,32	0,45	0,34	0,27	0,24	0,26	0,24	0,44	0,33		
500	0,32	0,24	0,37	0,27	0,41	0,29	0,24	0,20	0,23	0,20	0,40	0,29		

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 27 - Queda de Tensão - Voltenax (alumínio) e Voltalene (alumínio)

QUEDA DE TENSÃO

Condutor de Alumínio

Voltenax AL e Voltalene AL

Frequência: 60 Hz

Seção nominal																
					Ver Nota (1)				s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	FP=0,80 (mm ²)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)												
16	4,03	4,70	4,01	4,68	4,09	4,73	4,28	4,83	4,32	4,85	4,05	4,71				
25	2,58	2,98	2,56	2,96	2,64	3,01	2,81	3,10	2,85	3,12	2,60	2,99				
35	1,90	2,17	1,88	2,16	1,96	2,20	2,12	2,29	2,16	2,31	1,92	2,18				
50	1,43	1,62	1,41	1,61	1,49	1,65	1,64	1,73	1,68	1,75	1,45	1,63				
70	1,03	1,14	1,01	1,13	1,09	1,17	1,23	1,24	1,26	1,26	1,05	1,15				
95	0,77	0,84	0,76	0,83	0,83	0,87	0,96	0,93	1,00	0,95	0,79	0,85				
120	0,63	0,67	0,62	0,67	0,69	0,71	0,81	0,77	0,85	0,79	0,65	0,69				
150	0,54	0,56	0,52	0,55	0,60	0,59	0,71	0,65	0,75	0,67	0,56	0,57				
185	0,45	0,46	0,44	0,45	0,51	0,49	0,61	0,54	0,65	0,56	0,47	0,47				
240	0,37	0,36	0,36	0,36	0,43	0,40	0,52	0,44	0,56	0,46	0,39	0,38				
300	0,32	0,30	0,31	0,30	0,38	0,34	0,46	0,38	0,50	0,40	0,34	0,32				
400	0,27	0,25	0,26	0,25	0,33	0,28	0,40	0,32	0,44	0,34	0,30	0,26				
500	0,24	0,21	0,23	0,21	0,30	0,24	0,36	0,27	0,40	0,29	0,26	0,22				

Seção nominal	Ver Nota (1)															
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm				Ver Nota (1)		s = 20 cm		s = 20 cm		s = 20 cm	
	FP=0,80 (mm ²)	FP=0,95 (V/A.km)	FP=0,80 (V/A.km)	FP=0,95 (V/A.km)												
16	4,12	4,74	4,30	4,84	4,34	4,86	4,03	4,70	4,01	4,68	4,33	4,85				
25	2,66	3,02	2,83	3,11	2,87	3,13	2,58	2,98	2,56	2,96	2,86	3,12				
35	1,98	2,21	2,14	2,30	2,18	2,32	1,90	2,17	1,88	2,16	2,17	2,31				
50	1,52	1,66	1,66	1,74	1,70	1,76	1,43	1,62	1,41	1,61	1,69	1,75				
70	1,11	1,18	1,25	1,25	1,29	1,27	1,03	1,14	1,01	1,13	1,27	1,27				
95	0,85	0,88	0,98	0,95	1,02	0,97	0,77	0,84	0,76	0,83	1,01	0,96				
120	0,72	0,72	0,83	0,78	0,87	0,80	0,63	0,67	0,62	0,67	0,86	0,79				
150	0,62	0,60	0,73	0,66	0,77	0,68	0,54	0,56	0,52	0,55	0,76	0,67				
185	0,53	0,50	0,63	0,55	0,67	0,57	0,45	0,46	0,44	0,45	0,66	0,57				
240	0,45	0,41	0,54	0,45	0,58	0,47	0,37	0,37	0,36	0,36	0,57	0,47				
300	0,40	0,35	0,48	0,39	0,52	0,41	0,32	0,30	0,31	0,30	0,51	0,40				
400	0,36	0,29	0,42	0,33	0,46	0,35	0,27	0,25	0,26	0,25	0,45	0,34				
500	0,32	0,25	0,38	0,28	0,42	0,30	0,24	0,21	0,23	0,21	0,41	0,30				

Nota (1): Cabo Voltenax

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

6.6. TABELAS DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Os valores de resistências elétricas e reatâncias indutivas indicados nas tabelas a seguir destinam-se a cálculos de circuitos elétricos e representam as impedâncias de sequência positiva ou negativa do cabo: $Z = R_{ca} + jX_L$.

Tabela 28 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - Superastic (cobre)

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Cobre

Superastic

Frequência: 60 Hz • R_{ca} : Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L : Reatância Indutiva

Seção nominal (mm ²)										
	$s = 2.D$		$s = 13\text{ cm}$		$s = 20\text{ cm}$		$s = 20\text{ cm}$		$s = 20\text{ cm}$	
	R_{ca} (Ω/km)	X_L (Ω/km)	R_{ca} (Ω/km)	X_L (Ω/km)	R_{ca} (Ω/km)	X_L (Ω/km)	R_{ca} (Ω/km)	X_L (Ω/km)	R_{ca} (Ω/km)	X_L (Ω/km)
1,5	14,50	0,12	14,50	0,17	14,50	0,40	14,50	0,44	14,50	0,14
2,5	8,87	0,12	8,87	0,17	8,87	0,39	8,87	0,42	8,87	0,13
4	5,52	0,11	5,50	0,16	5,50	0,37	5,52	0,40	5,52	0,13
6	3,69	0,10	3,70	0,15	3,70	0,35	3,69	0,39	3,69	0,12
10	2,19	0,10	2,20	0,16	2,20	0,34	2,19	0,37	2,19	0,12
16	1,38	0,10	1,38	0,15	1,40	0,32	1,38	0,35	1,38	0,12
25	0,87	0,10	0,87	0,15	0,87	0,30	0,87	0,34	0,87	0,11
35	0,63	0,09	0,63	0,15	0,63	0,29	0,63	0,32	0,63	0,11
50	0,46	0,09	0,46	0,15	0,46	0,28	0,46	0,31	0,46	0,11
70	0,32	0,09	0,32	0,14	0,32	0,27	0,32	0,30	0,32	0,11
95	0,23	0,09	0,23	0,14	0,23	0,25	0,23	0,29	0,23	0,11
120	0,19	0,09	0,18	0,14	0,18	0,25	0,18	0,28	0,19	0,11
150	0,15	0,09	0,15	0,14	0,15	0,24	0,15	0,27	0,15	0,11
185	0,12	0,09	0,12	0,14	0,12	0,23	0,12	0,26	0,12	0,11
240	0,09	0,09	0,09	0,14	0,09	0,22	0,09	0,25	0,10	0,11

Seção nominal (mm ²)								
	$s = 2.D$		$s = 13\text{ cm}$		$s = 20\text{ cm}$		$s = 20\text{ cm}$	
	R_{ca} (Ω/km)	X_L (Ω/km)	R_{ca} (Ω/km)	X_L (Ω/km)	R_{ca} (Ω/km)	X_L (Ω/km)	R_{ca} (Ω/km)	X_L (Ω/km)
1,5	14,50	0,19	14,50	0,42	14,50	0,45	14,50	0,12
2,5	8,87	0,19	8,87	0,40	8,87	0,44	8,87	0,12
4	5,52	0,18	5,52	0,39	5,52	0,42	5,52	0,11
6	3,69	0,17	3,69	0,37	3,69	0,40	3,69	0,10
10	2,19	0,17	2,19	0,36	2,19	0,39	2,19	0,10
16	1,38	0,17	1,38	0,34	1,38	0,37	1,38	0,10
25	0,87	0,17	0,87	0,32	0,87	0,35	0,87	0,10
35	0,63	0,16	0,63	0,31	0,63	0,34	0,63	0,09
50	0,46	0,16	0,46	0,30	0,46	0,33	0,46	0,09
70	0,32	0,16	0,32	0,29	0,32	0,32	0,32	0,09
95	0,23	0,16	0,23	0,27	0,23	0,30	0,23	0,09
120	0,18	0,16	0,18	0,26	0,18	0,30	0,19	0,09
150	0,15	0,16	0,15	0,26	0,15	0,29	0,15	0,09
185	0,12	0,16	0,12	0,25	0,12	0,28	0,12	0,09
240	0,09	0,16	0,09	0,24	0,09	0,27	0,10	0,09

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 29 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - Superastic Flex (cobre) e Afumex Green (cobre)

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Cobre

Superastic Flex e Afumex Green

Frequência: 60 Hz • Rca: Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L : Reatância Indutiva

Seção nominal (mm ²)										
			s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)
1,5	15,90	0,12	15,90	0,17	15,90	0,41	15,90	0,44	15,90	0,14
2,5	9,55	0,12	9,55	0,17	9,55	0,39	9,55	0,42	9,55	0,13
4	5,92	0,11	5,92	0,16	5,90	0,37	5,92	0,40	5,92	0,13
6	3,95	0,10	3,95	0,16	3,90	0,36	3,95	0,39	3,95	0,12
10	2,29	0,10	2,29	0,15	2,30	0,34	2,29	0,37	2,29	0,12
16	1,45	0,09	1,45	0,15	1,40	0,31	1,45	0,34	1,45	0,11
25	0,93	0,10	0,93	0,15	0,93	0,30	0,93	0,33	0,93	0,11
35	0,66	0,09	0,66	0,14	0,66	0,28	0,66	0,31	0,66	0,11
50	0,46	0,09	0,46	0,14	0,46	0,27	0,46	0,30	0,46	0,11
70	0,33	0,09	0,33	0,14	0,33	0,26	0,33	0,29	0,33	0,11
95	0,25	0,09	0,25	0,14	0,25	0,25	0,25	0,28	0,25	0,11
120	0,19	0,09	0,19	0,14	0,19	0,24	0,19	0,27	0,20	0,10
150	0,16	0,09	0,16	0,14	0,16	0,23	0,16	0,26	0,16	0,10
185	0,13	0,09	0,13	0,14	0,13	0,22	0,13	0,25	0,13	0,10
240	0,10	0,09	0,10	0,14	0,10	0,21	0,10	0,24	0,10	0,10

Seção nominal (mm ²)								
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)
1,5	15,90	0,19	15,90	0,42	15,90	0,46	15,90	0,12
2,5	9,55	0,19	9,55	0,41	9,55	0,44	9,55	0,12
4	5,92	0,18	5,92	0,39	5,92	0,42	5,92	0,11
6	3,95	0,17	3,95	0,37	3,95	0,41	3,95	0,10
10	2,29	0,17	2,29	0,35	2,29	0,39	2,29	0,10
16	1,45	0,16	1,45	0,33	1,45	0,36	1,45	0,09
25	0,93	0,17	0,93	0,32	0,93	0,35	0,93	0,10
35	0,66	0,16	0,66	0,30	0,66	0,33	0,66	0,09
50	0,46	0,16	0,46	0,29	0,46	0,32	0,46	0,09
70	0,33	0,16	0,33	0,28	0,33	0,31	0,33	0,09
95	0,25	0,16	0,25	0,26	0,25	0,30	0,25	0,09
120	0,19	0,16	0,19	0,26	0,19	0,29	0,20	0,09
150	0,16	0,16	0,16	0,25	0,16	0,28	0,16	0,09
185	0,13	0,16	0,13	0,24	0,13	0,27	0,13	0,09
240	0,10	0,16	0,10	0,23	0,10	0,26	0,10	0,09

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 30 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - Sintenax (cobre)

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Cobre

Sintenax

Frequência: 60 Hz • Rca: Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L : Reatância Indutiva

Seção nominal												
					s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	Rca	X_L										
(mm ²)	(Ω/km)											
1,5	14,50	0,16	14,50	0,12	14,50	0,21	14,50	0,40	14,50	0,44	14,50	0,17
2,5	8,87	0,15	8,87	0,12	8,87	0,20	8,87	0,39	8,87	0,42	8,87	0,16
4	5,52	0,14	5,52	0,12	5,52	0,20	5,52	0,37	5,52	0,40	5,52	0,16
6	3,69	0,13	3,69	0,11	3,69	0,19	3,69	0,35	3,69	0,39	3,69	0,15
10	2,19	0,13	2,19	0,10	2,19	0,18	2,19	0,34	2,19	0,37	2,19	0,14
16	1,38	0,12	1,38	0,10	1,38	0,17	1,38	0,32	1,38	0,35	1,38	0,13
25	0,87	0,11	0,87	0,10	0,87	0,17	0,87	0,30	0,87	0,34	0,87	0,13
35	0,63	0,11	0,63	0,09	0,63	0,16	0,63	0,29	0,63	0,32	0,63	0,13
50	0,46	0,11	0,46	0,09	0,46	0,16	0,46	0,28	0,46	0,31	0,46	0,13
70	0,32	0,10	0,32	0,09	0,32	0,16	0,32	0,27	0,32	0,30	0,32	0,12
95	0,23	0,10	0,23	0,09	0,23	0,15	0,23	0,25	0,23	0,29	0,23	0,12
120	0,19	0,10	0,19	0,09	0,18	0,15	0,18	0,25	0,18	0,28	0,19	0,12
150	0,15	0,10	0,15	0,09	0,15	0,15	0,15	0,24	0,15	0,27	0,15	0,12
185	0,12	0,10	0,12	0,09	0,12	0,15	0,12	0,23	0,12	0,26	0,12	0,12
240	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,15	0,09	0,22	0,09	0,25	0,09	0,12
300	0,08	0,10	-	-	0,07	0,15	0,07	0,21	0,07	0,24	0,08	0,11
400	0,06	0,10	-	-	0,06	0,15	0,06	0,20	0,06	0,24	0,06	0,11
500	0,05	0,09	-	-	0,05	0,15	0,05	0,19	0,05	0,22	0,05	0,11

Seção nominal												
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm							
	Rca	X_L										
(mm ²)	(Ω/km)											
1,5	14,50	0,23	14,50	0,42	14,50	0,45	14,50	0,16	14,50	0,12	14,50	0,44
2,5	8,87	0,22	8,87	0,40	8,87	0,44	8,87	0,15	8,87	0,12	8,87	0,43
4	5,52	0,21	5,52	0,39	5,52	0,42	5,52	0,14	5,52	0,12	5,52	0,41
6	3,69	0,20	3,69	0,37	3,69	0,40	3,69	0,13	3,69	0,11	3,69	0,39
10	2,19	0,20	2,19	0,36	2,19	0,39	2,19	0,13	2,19	0,10	2,19	0,38
16	1,38	0,19	1,38	0,34	1,38	0,37	1,38	0,12	1,38	0,10	1,38	0,36
25	0,87	0,18	0,87	0,32	0,87	0,35	0,87	0,11	0,87	0,10	0,87	0,35
35	0,63	0,18	0,63	0,31	0,63	0,34	0,63	0,11	0,63	0,09	0,63	0,33
50	0,46	0,18	0,46	0,30	0,46	0,33	0,46	0,11	0,46	0,09	0,46	0,32
70	0,32	0,17	0,32	0,29	0,32	0,32	0,32	0,10	0,32	0,09	0,32	0,31
95	0,23	0,17	0,23	0,27	0,23	0,30	0,23	0,10	0,23	0,09	0,23	0,30
120	0,18	0,17	0,18	0,26	0,18	0,30	0,19	0,10	0,19	0,09	0,18	0,29
150	0,15	0,17	0,15	0,26	0,15	0,29	0,15	0,10	0,15	0,09	0,15	0,28
185	0,12	0,17	0,12	0,25	0,12	0,28	0,12	0,10	0,12	0,09	0,12	0,27
240	0,09	0,17	0,09	0,24	0,09	0,27	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,26
300	0,07	0,17	0,07	0,23	0,07	0,26	0,08	0,10	-	-	0,07	0,25
400	0,06	0,17	0,06	0,22	0,06	0,25	0,06	0,10	-	-	0,06	0,24
500	0,05	0,16	0,05	0,21	0,05	0,24	0,05	0,09	-	-	0,05	0,23

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 31 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - Sintenax Flex (cobre)

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Cobre

Sintenax Flex

Frequência: 60 Hz • Rca: Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L : Reatância Indutiva

Seção nominal (mm ²)												
					$s = 2.D$		$s = 13 \text{ cm}$		$s = 20 \text{ cm}$			
	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)
1,5	15,90	0,16	15,90	0,13	15,90	0,21	15,90	0,41	15,90	0,44	15,90	0,18
2,5	9,55	0,15	9,55	0,12	9,55	0,20	9,55	0,39	9,55	0,42	9,55	0,17
4	5,92	0,15	5,92	0,12	5,92	0,20	5,92	0,37	5,92	0,40	5,92	0,16
6	3,95	0,13	3,95	0,11	3,95	0,19	3,95	0,36	3,95	0,39	3,95	0,15
10	2,29	0,12	2,29	0,10	2,29	0,18	2,29	0,34	2,29	0,37	2,29	0,14
16	1,45	0,11	1,45	0,09	1,45	0,16	1,45	0,31	1,45	0,34	1,45	0,13
25	0,93	0,11	0,93	0,10	0,93	0,17	0,93	0,30	0,93	0,33	0,93	0,13
35	0,66	0,10	0,66	0,09	0,66	0,16	0,66	0,28	0,66	0,31	0,66	0,12
50	0,46	0,10	0,46	0,09	0,46	0,16	0,46	0,27	0,46	0,30	0,46	0,12
70	0,33	0,10	0,33	0,09	0,33	0,15	0,33	0,26	0,33	0,29	0,33	0,12
95	0,25	0,10	0,25	0,09	0,25	0,15	0,25	0,25	0,25	0,28	0,25	0,12
120	0,19	0,10	0,19	0,09	0,19	0,15	0,19	0,24	0,19	0,27	0,20	0,11
150	0,16	0,10	0,16	0,09	0,16	0,15	0,16	0,23	0,16	0,26	0,16	0,11
185	0,13	0,10	0,13	0,09	0,13	0,15	0,13	0,22	0,13	0,25	0,13	0,11
240	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,15	0,10	0,21	0,10	0,24	0,10	0,11
300	0,08	0,09	-	-	0,08	0,15	0,08	0,20	0,08	0,23	0,08	0,11
400	0,06	0,09	-	-	0,06	0,15	0,06	0,19	0,06	0,22	0,06	0,11
500	0,05	0,09	-	-	0,05	0,14	0,05	0,18	0,05	0,22	0,05	0,11

Seção nominal (mm ²)												
	$s = 2.D$		$s = 13 \text{ cm}$		$s = 20 \text{ cm}$							
	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)	Rca (Ω/km)	X_L (Ω/km)
1,5	15,90	0,23	15,90	0,42	15,90	0,46	15,90	0,16	15,90	0,13	15,90	0,45
2,5	9,55	0,22	9,55	0,41	9,55	0,44	9,55	0,15	9,55	0,12	9,55	0,43
4	5,92	0,21	5,92	0,39	5,92	0,42	5,92	0,15	5,92	0,12	5,92	0,41
6	3,95	0,20	3,95	0,37	3,95	0,41	3,95	0,13	3,95	0,11	3,95	0,40
10	2,29	0,19	2,29	0,35	2,29	0,39	2,29	0,12	2,29	0,10	2,29	0,38
16	1,45	0,18	1,45	0,33	1,45	0,36	1,45	0,11	1,45	0,09	1,45	0,35
25	0,93	0,18	0,93	0,32	0,93	0,35	0,93	0,11	0,93	0,10	0,93	0,34
35	0,66	0,17	0,66	0,30	0,66	0,33	0,66	0,10	0,66	0,09	0,66	0,32
50	0,46	0,17	0,46	0,29	0,46	0,32	0,46	0,10	0,46	0,09	0,46	0,31
70	0,33	0,17	0,33	0,28	0,33	0,31	0,33	0,10	0,33	0,09	0,33	0,30
95	0,25	0,17	0,25	0,26	0,25	0,30	0,25	0,10	0,25	0,09	0,25	0,29
120	0,19	0,17	0,19	0,26	0,19	0,29	0,20	0,10	0,20	0,09	0,19	0,28
150	0,16	0,17	0,16	0,25	0,16	0,28	0,16	0,10	0,16	0,09	0,16	0,27
185	0,13	0,17	0,13	0,24	0,13	0,27	0,13	0,10	0,13	0,09	0,13	0,26
240	0,10	0,17	0,10	0,23	0,10	0,26	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,25
300	0,08	0,16	0,08	0,21	0,08	0,25	0,08	0,09	-	-	0,08	0,24
400	0,06	0,16	0,06	0,21	0,06	0,24	0,06	0,09	-	-	0,06	0,23
500	0,05	0,16	0,05	0,20	0,05	0,23	0,05	0,09	-	-	0,05	0,23

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 32 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - GSette Easy (cobre) e Afumex Flex (cobre)

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Cobre

GSette Easy e Afumex Flex

Frequência: 60 Hz • R_a: Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L: Reatância Indutiva

Seção nominal														
					s = 2.D			s = 13 cm		s = 20 cm				
	R _a	X _L												
(mm ²)	(Ω/km)													
1,5	17,00	0,15	17,00	0,12	17,00	0,21	17,00	0,40	17,00	0,44	17,00	0,17		
2,5	10,18	0,14	10,18	0,11	10,18	0,20	10,20	0,39	10,20	0,42	10,20	0,16		
4	6,31	0,13	6,31	0,10	6,31	0,19	6,31	0,37	6,31	0,40	6,31	0,15		
6	4,21	0,12	4,21	0,10	4,21	0,18	4,21	0,35	4,21	0,39	4,21	0,14		
10	2,44	0,12	2,44	0,10	2,44	0,17	2,44	0,34	2,44	0,37	2,44	0,14		
16	1,54	0,11	1,54	0,09	1,54	0,16	1,54	0,32	1,54	0,35	1,54	0,13		
25	1,00	0,11	1,00	0,09	1,00	0,16	1,00	0,30	1,00	0,34	1,00	0,13		
35	0,71	0,11	0,71	0,09	0,71	0,16	0,71	0,29	0,71	0,32	0,71	0,12		
50	0,49	0,10	0,49	0,09	0,49	0,16	0,49	0,28	0,49	0,31	0,49	0,12		
70	0,35	0,10	0,35	0,09	0,35	0,15	0,35	0,27	0,35	0,30	0,35	0,12		
95	0,26	0,10	0,26	0,08	0,26	0,15	0,26	0,25	0,26	0,29	0,26	0,12		
120	0,21	0,10	0,21	0,08	0,21	0,15	0,21	0,25	0,21	0,28	0,21	0,11		
150	0,17	0,10	0,17	0,08	0,17	0,15	0,17	0,24	0,17	0,27	0,17	0,11		
185	0,14	0,10	0,14	0,09	0,14	0,15	0,14	0,23	0,14	0,26	0,14	0,11		
240	0,11	0,09	0,11	0,08	0,10	0,15	0,10	0,22	0,10	0,25	0,11	0,11		
300	0,09	0,09	-	-	0,08	0,15	0,08	0,21	0,08	0,24	0,09	0,11		
400	0,07	0,09	-	-	0,06	0,14	0,06	0,20	0,06	0,24	0,07	0,11		
500	0,06	0,09	-	-	0,05	0,14	0,05	0,19	0,05	0,22	0,06	0,11		

Seção nominal	s = 2.D													
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm									
	R _a	X _L												
(mm ²)	(Ω/km)													
1,5	17,00	0,22	17,00	0,42	17,00	0,45	17,00	0,15	17,00	0,12	17,00	0,44		
2,5	10,18	0,21	10,20	0,40	10,20	0,44	10,20	0,14	10,20	0,11	10,20	0,43		
4	6,31	0,20	6,31	0,39	6,31	0,42	6,31	0,13	6,31	0,10	6,31	0,41		
6	4,21	0,19	4,21	0,37	4,21	0,40	4,21	0,12	4,21	0,10	4,21	0,39		
10	2,44	0,19	2,44	0,36	2,44	0,39	2,44	0,12	2,44	0,10	2,44	0,38		
16	1,54	0,18	1,54	0,34	1,54	0,37	1,54	0,11	1,54	0,09	1,54	0,36		
25	1,00	0,18	1,00	0,32	1,00	0,35	1,00	0,11	1,00	0,09	1,00	0,35		
35	0,71	0,18	0,71	0,31	0,71	0,34	0,71	0,11	0,71	0,09	0,71	0,33		
50	0,49	0,17	0,49	0,30	0,49	0,33	0,49	0,10	0,49	0,09	0,49	0,32		
70	0,35	0,17	0,35	0,29	0,35	0,32	0,35	0,10	0,35	0,09	0,35	0,31		
95	0,26	0,17	0,26	0,27	0,26	0,30	0,26	0,10	0,27	0,08	0,26	0,30		
120	0,21	0,17	0,21	0,26	0,21	0,30	0,21	0,10	0,21	0,08	0,21	0,29		
150	0,17	0,17	0,17	0,26	0,17	0,29	0,17	0,10	0,17	0,08	0,17	0,28		
185	0,14	0,17	0,14	0,25	0,14	0,28	0,14	0,10	0,14	0,09	0,14	0,27		
240	0,10	0,16	0,10	0,24	0,10	0,27	0,11	0,09	0,11	0,08	0,10	0,26		
300	0,08	0,16	0,08	0,23	0,08	0,26	0,09	0,09	-	-	0,08	0,25		
400	0,06	0,16	0,06	0,22	0,06	0,25	0,07	0,09	-	-	0,06	0,24		
500	0,05	0,16	0,05	0,21	0,05	0,24	0,06	0,09	-	-	0,05	0,23		

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 33 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - Voltenax (cobre) e Voltalene (cobre)

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Cobre

Voltenax e Voltalene

Frequência: 60 Hz • Rca: Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L : Reatância Indutiva

Seção nominal			Ver Nota (1)		s = 2.D							
	Rca	X_L			Rca	X_L	Rca	X_L	Rca	X_L		
	(mm ²)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)
1,5	15,40	0,15	15,40	0,12	15,40	0,21	15,40	0,40	15,40	0,44	15,40	0,17
2,5	9,45	0,14	9,45	0,11	9,45	0,20	9,45	0,39	9,45	0,42	9,45	0,16
4	5,88	0,13	5,88	0,10	5,88	0,19	5,88	0,37	5,88	0,40	5,88	0,15
6	3,93	0,12	3,93	0,10	3,93	0,18	3,93	0,35	3,93	0,39	3,93	0,14
10	2,33	0,12	2,33	0,10	2,33	0,17	2,33	0,34	2,33	0,37	2,33	0,14
16	1,47	0,11	1,47	0,09	1,47	0,16	1,47	0,32	1,47	0,35	1,47	0,13
25	0,93	0,11	0,93	0,09	0,93	0,16	0,93	0,30	0,93	0,34	0,93	0,13
35	0,67	0,11	0,67	0,09	0,67	0,16	0,67	0,29	0,67	0,32	0,67	0,12
50	0,49	0,10	0,49	0,09	0,49	0,16	0,49	0,28	0,49	0,31	0,49	0,12
70	0,34	0,10	0,34	0,09	0,34	0,15	0,34	0,27	0,34	0,30	0,34	0,12
95	0,25	0,10	0,25	0,08	0,25	0,15	0,25	0,25	0,25	0,29	0,25	0,12
120	0,20	0,10	0,20	0,08	0,20	0,15	0,20	0,25	0,20	0,28	0,20	0,11
150	0,16	0,10	0,16	0,08	0,16	0,15	0,16	0,24	0,16	0,27	0,16	0,11
185	0,13	0,10	0,13	0,09	0,13	0,15	0,13	0,23	0,13	0,26	0,13	0,11
240	0,10	0,09	0,10	0,08	0,10	0,15	0,10	0,22	0,10	0,25	0,10	0,11
300	0,08	0,09	-	-	0,08	0,15	0,08	0,21	0,08	0,24	0,08	0,11
400	0,07	0,09	-	-	0,06	0,14	0,06	0,20	0,06	0,24	0,07	0,11
500	0,05	0,09	-	-	0,05	0,14	0,05	0,19	0,05	0,22	0,05	0,11

Seção nominal	s = 2.D						Ver Nota (1)					
	s = 2.D	s = 13 cm	s = 20 cm	Rca	X_L	Rca	X_L	Rca	X_L	Rca	X_L	Rca
	(mm ²)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)
1,5	15,40	0,17	15,40	0,42	15,40	0,45	15,40	0,15	15,40	0,12	15,40	0,44
2,5	9,45	0,16	9,45	0,40	9,45	0,44	9,45	0,14	9,45	0,11	9,45	0,43
4	5,88	0,15	5,88	0,39	5,88	0,42	5,88	0,13	5,88	0,10	5,88	0,41
6	3,93	0,14	3,93	0,37	3,93	0,40	3,93	0,12	3,93	0,10	3,93	0,39
10	2,33	0,14	2,33	0,36	2,33	0,39	2,33	0,12	2,33	0,10	2,33	0,38
16	1,47	0,13	1,47	0,34	1,47	0,37	1,47	0,11	1,47	0,09	1,47	0,36
25	0,93	0,13	0,93	0,32	0,93	0,35	0,93	0,11	0,93	0,09	0,93	0,35
35	0,67	0,12	0,67	0,31	0,67	0,34	0,67	0,11	0,67	0,09	0,67	0,33
50	0,49	0,12	0,49	0,30	0,49	0,33	0,49	0,10	0,49	0,09	0,49	0,32
70	0,34	0,12	0,34	0,29	0,34	0,32	0,34	0,10	0,34	0,09	0,34	0,31
95	0,25	0,12	0,25	0,27	0,25	0,30	0,25	0,10	0,25	0,08	0,25	0,30
120	0,20	0,11	0,20	0,26	0,20	0,30	0,20	0,10	0,20	0,08	0,20	0,29
150	0,16	0,11	0,16	0,26	0,16	0,29	0,16	0,10	0,16	0,08	0,16	0,28
185	0,13	0,11	0,13	0,25	0,13	0,28	0,13	0,10	0,13	0,09	0,13	0,27
240	0,10	0,11	0,10	0,24	0,10	0,27	0,10	0,09	0,10	0,08	0,10	0,26
300	0,08	0,11	0,08	0,23	0,08	0,26	0,08	0,09	-	-	0,08	0,25
400	0,07	0,11	0,06	0,22	0,06	0,25	0,07	0,09	-	-	0,06	0,24
500	0,05	0,11	0,05	0,21	0,05	0,24	0,05	0,09	-	-	0,05	0,23

Nota (1): Cabo Voltenax • Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 34 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - Superastic (alumínio)

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Alumínio

Superastic AL

Frequência: 60 Hz • R_{ca}: Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L: Reatância Indutiva

Seção nominal (mm ²)										
			s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	R _{ca} (Ω/km)	X _L (Ω/km)	R _{ca} (Ω/km)	X _L (Ω/km)	R _{ca} (Ω/km)	X _L (Ω/km)	R _{ca} (Ω/km)	X _L (Ω/km)	R _{ca} (Ω/km)	X _L (Ω/km)
16	2,30	0,10	2,29	0,15	2,29	0,32	2,29	0,35	2,30	0,12
25	1,44	0,10	1,44	0,15	1,44	0,30	1,44	0,34	1,44	0,11
35	1,04	0,09	1,04	0,15	1,04	0,29	1,04	0,32	1,04	0,11
50	0,77	0,09	0,77	0,15	0,77	0,28	0,77	0,31	0,77	0,11
70	0,53	0,09	0,53	0,14	0,53	0,27	0,53	0,30	0,53	0,11
95	0,39	0,09	0,38	0,14	0,38	0,25	0,38	0,29	0,39	0,11
120	0,30	0,09	0,30	0,14	0,30	0,25	0,30	0,28	0,31	0,11
150	0,25	0,09	0,25	0,14	0,25	0,24	0,25	0,27	0,25	0,11
185	0,20	0,09	0,20	0,14	0,20	0,23	0,20	0,26	0,20	0,11
240	0,15	0,09	0,15	0,14	0,15	0,22	0,15	0,25	0,15	0,11
300	0,12	0,09	0,12	0,14	0,12	0,21	0,12	0,24	0,12	0,10
400	0,10	0,09	0,10	0,14	0,10	0,20	0,10	0,24	0,10	0,10
500	0,08	0,09	0,07	0,14	0,07	0,19	0,07	0,22	0,08	0,10

Seção nominal (mm ²)								
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm			
	R _{ca} (Ω/km)	X _L (Ω/km)	R _{ca} (Ω/km)	X _L (Ω/km)	R _{ca} (Ω/km)	X _L (Ω/km)	R _{ca} (Ω/km)	X _L (Ω/km)
16	2,29	0,17	2,29	0,34	2,29	0,37	2,30	0,10
25	1,44	0,17	1,44	0,32	1,44	0,35	1,44	0,10
35	1,04	0,16	1,04	0,31	1,04	0,34	1,04	0,09
50	0,77	0,16	0,77	0,30	0,77	0,33	0,77	0,09
70	0,53	0,16	0,53	0,29	0,53	0,32	0,53	0,09
95	0,38	0,16	0,38	0,27	0,38	0,30	0,39	0,09
120	0,30	0,16	0,30	0,26	0,30	0,30	0,31	0,09
150	0,25	0,16	0,25	0,26	0,25	0,29	0,25	0,09
185	0,20	0,16	0,20	0,25	0,20	0,28	0,20	0,09
240	0,15	0,16	0,15	0,24	0,15	0,27	0,15	0,09
300	0,12	0,16	0,12	0,23	0,12	0,26	0,12	0,09
400	0,10	0,16	0,09	0,22	0,09	0,25	0,10	0,09
500	0,08	0,16	0,07	0,21	0,07	0,24	0,08	0,09

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

Tabela 35 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - Sintenax (alumínio)

RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Alumínio

Sintenax AL

Frequência: 60 Hz • R_a: Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L: Reatância Indutiva

Seção nominal (mm ²)												
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm		s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm	
	R _a (Ω/km)	X _L (Ω/km)										
16	2,29	0,12	2,29	0,10	2,29	0,17	2,29	0,32	2,29	0,35	2,29	0,13
25	1,44	0,11	1,44	0,10	1,44	0,17	1,44	0,30	1,44	0,34	1,44	0,13
35	1,04	0,11	1,04	0,09	1,04	0,16	1,04	0,29	1,04	0,32	1,04	0,13
50	0,77	0,11	0,77	0,09	0,77	0,16	0,77	0,28	0,77	0,31	0,77	0,13
70	0,53	0,10	0,53	0,09	0,53	0,16	0,53	0,27	0,53	0,30	0,53	0,12
95	0,39	0,10	0,39	0,09	0,38	0,15	0,38	0,25	0,38	0,29	0,39	0,12
120	0,30	0,10	0,30	0,09	0,30	0,15	0,30	0,25	0,30	0,28	0,30	0,12
150	0,25	0,10	0,25	0,09	0,25	0,15	0,25	0,24	0,25	0,27	0,25	0,12
185	0,20	0,10	0,20	0,09	0,20	0,15	0,20	0,23	0,20	0,26	0,20	0,12
240	0,15	0,10	0,15	0,09	0,15	0,15	0,15	0,22	0,15	0,25	0,15	0,12
300	0,12	0,10	0,12	0,09	0,12	0,15	0,12	0,21	0,12	0,24	0,12	0,11
400	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,15	0,09	0,20	0,09	0,24	0,10	0,11
500	0,08	0,09	0,08	0,09	0,07	0,15	0,07	0,19	0,07	0,22	0,08	0,11

Seção nominal (mm ²)												
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm		s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm	
	R _a (Ω/km)	X _L (Ω/km)										
16	2,29	0,19	2,29	0,34	2,29	0,37	2,29	0,12	2,29	0,10	2,29	0,36
25	1,44	0,18	1,44	0,32	1,44	0,35	1,44	0,11	1,44	0,10	1,44	0,35
35	1,04	0,18	1,04	0,31	1,04	0,34	1,04	0,11	1,04	0,09	1,04	0,33
50	0,77	0,18	0,77	0,30	0,77	0,33	0,77	0,11	0,77	0,09	0,77	0,32
70	0,53	0,17	0,53	0,29	0,53	0,32	0,53	0,10	0,53	0,09	0,53	0,31
95	0,38	0,17	0,38	0,27	0,38	0,30	0,39	0,10	0,39	0,09	0,38	0,30
120	0,30	0,17	0,30	0,26	0,30	0,30	0,30	0,10	0,31	0,09	0,30	0,29
150	0,25	0,17	0,25	0,26	0,25	0,29	0,25	0,10	0,25	0,09	0,25	0,28
185	0,20	0,17	0,20	0,25	0,20	0,28	0,20	0,10	0,20	0,09	0,20	0,27
240	0,15	0,17	0,15	0,24	0,15	0,27	0,15	0,10	0,15	0,09	0,15	0,26
300	0,12	0,17	0,12	0,23	0,12	0,26	0,12	0,10	0,12	0,09	0,12	0,25
400	0,10	0,17	0,09	0,22	0,09	0,25	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,24
500	0,07	0,16	0,07	0,21	0,07	0,24	0,08	0,09	0,08	0,09	0,07	0,23

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.


Tabela 36 - Resistências Elétricas e Reatâncias Indutivas - Voltenax (alumínio) e Voltalene (alumínio)


RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS E REATÂNCIAS INDUTIVAS

Condutor de Alumínio

Voltenax AL e Voltalene AL

Frequência: 60 Hz • Rca: Resistência elétrica máxima do condutor em corrente alternada na temperatura de operação • X_L : Reatância Indutiva

Seção nominal												
			Ver Nota (1)									
	Rca	X_L	Rca	X_L	Rca	X_L	Rca	X_L	Rca	X_L	Rca	X_L
(mm²)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)
16	2,44	0,11	2,44	0,09	2,44	0,16	2,44	0,32	2,44	0,35	2,44	0,13
25	1,53	0,11	1,53	0,09	1,53	0,16	1,53	0,30	1,53	0,34	1,53	0,13
35	1,11	0,11	1,11	0,09	1,11	0,16	1,11	0,29	1,11	0,32	1,11	0,12
50	0,82	0,10	0,82	0,09	0,82	0,16	0,82	0,28	0,82	0,31	0,82	0,12
70	0,57	0,10	0,57	0,09	0,57	0,15	0,57	0,27	0,57	0,30	0,57	0,12
95	0,41	0,10	0,41	0,08	0,41	0,15	0,41	0,25	0,41	0,29	0,41	0,12
120	0,32	0,10	0,32	0,08	0,32	0,15	0,32	0,25	0,32	0,28	0,32	0,11
150	0,26	0,10	0,26	0,08	0,26	0,15	0,26	0,24	0,26	0,27	0,26	0,11
185	0,21	0,10	0,21	0,09	0,21	0,15	0,21	0,23	0,21	0,26	0,21	0,11
240	0,16	0,09	0,16	0,08	0,16	0,15	0,16	0,22	0,16	0,25	0,16	0,11
300	0,13	0,09	0,13	0,08	0,13	0,15	0,13	0,21	0,13	0,24	0,13	0,11
400	0,10	0,09	0,10	0,08	0,10	0,14	0,10	0,20	0,10	0,24	0,10	0,11
500	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,14	0,08	0,19	0,08	0,22	0,08	0,11

Seção nominal												
	s = 2.D		s = 13 cm		s = 20 cm		Ver Nota (1)					
	Rca	X_L	Rca	X_L	Rca	X_L	Rca	X_L	Rca	X_L	Rca	X_L
(mm²)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)	(Ω/km)
16	2,44	0,18	2,44	0,34	2,44	0,37	2,44	0,11	2,44	0,09	2,44	0,36
25	1,53	0,18	1,53	0,32	1,53	0,35	1,53	0,11	1,53	0,09	1,53	0,35
35	1,11	0,18	1,11	0,31	1,11	0,34	1,11	0,11	1,11	0,09	1,11	0,33
50	0,82	0,17	0,82	0,30	0,82	0,33	0,82	0,10	0,82	0,09	0,82	0,32
70	0,57	0,17	0,57	0,29	0,57	0,32	0,57	0,10	0,57	0,09	0,57	0,31
95	0,41	0,17	0,41	0,27	0,41	0,30	0,41	0,10	0,41	0,08	0,41	0,30
120	0,32	0,17	0,32	0,26	0,32	0,30	0,32	0,10	0,32	0,08	0,32	0,29
150	0,26	0,17	0,26	0,26	0,26	0,29	0,26	0,10	0,26	0,08	0,26	0,28
185	0,21	0,17	0,21	0,25	0,21	0,28	0,21	0,10	0,21	0,09	0,21	0,27
240	0,16	0,16	0,16	0,24	0,16	0,27	0,16	0,09	0,16	0,08	0,16	0,26
300	0,13	0,16	0,13	0,23	0,13	0,26	0,13	0,09	0,13	0,08	0,13	0,25
400	0,10	0,16	0,10	0,22	0,10	0,25	0,10	0,09	0,10	0,08	0,10	0,24
500	0,08	0,16	0,08	0,21	0,08	0,24	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,23

Nota (1): Cabo Voltenax

Valores válidos para todos os tipos de instalação, exceto quando instalados em conduto metálico fechado ferromagnético.

7. Dimensionamento pela corrente de curto-círcuito

A fórmula simplificada abaixo pode ser utilizada nas seguintes situações:

- Determinação da máxima corrente de curto-círcuito permitida em um cabo, num certo tempo;
- Determinação da seção do condutor necessária para suportar uma particular condição de curto-círcuito;
- Determinação do tempo máximo que um cabo pode funcionar com uma particular corrente de curto-círcuito, sem danificar a isolação.

Baseia-se na energia térmica armazenada no condutor e no limite máximo de temperatura admitido pela isolação. Supõe-se que o intervalo de tempo da passagem da corrente de curto-círcuito é relativamente pequeno (máximo 5 s), de forma que o calor desenvolvido no condutor fica todo ele contido no mesmo.

Geralmente, a temperatura no condutor no instante inicial de um curto-círcuito não é precisamente conhecida, pois depende da carga do cabo e das condições ambientais. Por motivos de segurança, sugere-se adotar a máxima temperatura admissível no condutor em regime permanente como sendo a temperatura no instante inicial do curto-círcuito.

$$S = \frac{I \cdot \sqrt{t}}{k}$$

S = seção do condutor (mm^2)

I = valor eficaz da corrente de falta presumida, considerando falta direta (A)

t = tempo de atuação do seccionamento (abertura da proteção) - máximo de 5 s (s)

k = fator

Tabela 37 - Valores de k

Material do Condutor	Superastic, Superastic Flex, Sintenax, Sintenax Flex				Afumex Green		GSette Easy, Voltalene, Voltenax, Afumex					
	$\leq 300 \text{ mm}^2$		$> 300 \text{ mm}^2$									
	Temperatura											
	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final	Inicial	Final				
	70 °C	160 °C	70 °C	140 °C	70 °C	160 °C	90 °C	250 °C				
Fator k												
Cobre	115		103		115		143 (*)					
Alumínio	76		68		76		94					

(*) Condutor de cobre e conexões (emendas e terminais) soldadas com liga de estanho/chumbo, a temperatura fica limitada a cerca de 160 °C para preservar a solda. Utilizar k = 100

7.1. CONDUTOR DE PROTEÇÃO (PE)

A seção do condutor de proteção deve ser dimensionada para suportar a corrente de falta presumida. Se o valor resultante desse dimensionamento for menor que o valor dado como mínimo, a seção mínima deve ser utilizada.

O dimensionamento é feito com a mesma expressão indicada acima.

Os valores de k são fornecidos nas tabelas seguintes para várias formas possíveis e usuais de condutor de proteção.

Tabela 38 - Fator k - Condutor de proteção isolado não incorporado a cabo multipolar e não enfeixado com outros cabos

Material do condutor	Isolação			
	PVC		EPR ou XLPE	LSHF/A
	$\leq 300 \text{ mm}^2$	$> 300 \text{ mm}^2$		
Cobre	143	133	176 (*)	143
Alumínio	95	88	116	95
Aço	52	49	64	52

Temperatura inicial: 30°C • (*)Conexão soldada: k = 143

Temperatura final: PVC até 300 mm²: 160°C • PVC > 300 mm²: 140°C

EPR e XLPE: 250°C • LSHF/A: 160°C

Tabela 39 - Fator k - Condutor de proteção nu em contato com a cobertura de cabo, mas não enfeixado com outros cabos

Material do condutor	Cobertura do cabo		
	PVC	Polietileno	SHF1
Cobre	159 (*)	138	151 (*)
Alumínio	105	91	100
Aço	58	50	55

Temperatura inicial: 30°C • (*)Conexão soldada: k = 143

Temperatura final: PVC: 200°C • Polietileno: 150°C • SHF1: 180°C

Tabela 40 - Fator k - Condutor de proteção constituído por veia de cabo multipolar ou enfeixado com outros cabos, ou condutores isolados

Material do condutor	Isolação			
	PVC		EPR ou XLPE	LSHF/A
	$\leq 300 \text{ mm}^2$	$> 300 \text{ mm}^2$		
Cobre	115	103	143 (*)	115
Alumínio	76	68	94	76
Aço	42	37	52	42

(*)Conexão soldada: k = 100

Temperatura inicial: 70°C para o PVC e LSHF/A • 90°C para o EPR e XLPE

Temperatura final: PVC até 300 mm²: 160°C • PVC > 300 mm²: 140°C • EPR e XLPE: 250°C • LSHF/A: 160°C

Tabela 41 - Fator k - Condutor de proteção constituído pela armação, capa metálica ou condutor concêntrico de um cabo

Material do condutor	Isolação	
	PVC	EPR ou XLPE
Cobre	141 (*)	128 (*)
Alumínio	93	85
Chumbo	26	23
Aço	51	46

Temperatura inicial: 60°C para o PVC • 80°C para o EPR e XLPE

Temperatura final: 200°C para PVC, EPR ou XLPE

(*)Conexão soldada: k = 122 PVC • k = 108 (EPR ou XLPE)

Tabela 42 - Fator k - Condutor de proteção nu onde não houver risco de que as temperaturas indicadas possam danificar qualquer material adjacente

Condições	Temperatura inicial °C	Material do condutor					
		Cobre		Alumínio		Aço	
		Fator k	Temperatura máxima °C	Fator k	Temperatura máxima °C	Fator k	Temperatura máxima °C
Visível e em áreas restritas	30	228 (*)	500	125	300	82	500
Condições normais	30	159 (*)	200	105	200	58	200
Risco de incêndio	30	138	150	91	150	50	150

(*) $k = 143$ para conexões soldadas

Exemplo:

Corrente de curto presumida do sistema 10kA;

Tempo de atuação da proteção 0,5 segundo;

Condutor de Cobre;

Cabo GSette Easy multipolar;

Fator $k = 143$;

Conexões prensadas.

$$S = \frac{I \cdot \sqrt{t}}{k} \longrightarrow \frac{10.000 \cdot \sqrt{0,5}}{143}$$

$$S = 49,44 \text{ mm}^2$$

Portanto, um condutor de fase 50 mm², deve ser utilizado para atendimento do critério de C.C.

Para o condutor de proteção PE:

Supondo as mesmas condições acima e se:

A. condutor de proteção seja isolado não incorporado a cabo multipolar e não enfeixado com outros cabos.

Condutor de Cobre

Fator $k = 176$;

$$S = 40,17 \text{ mm}^2 \Rightarrow 50 \text{ mm}^2$$

B. Condutor de proteção nu em contato com a cobertura de cabo, mas não enfeixado com outros cabos.

Condutor de Cobre

Fator $k = 159$;

$$S = 44,47 \text{ mm}^2 \Rightarrow 50 \text{ mm}^2$$

C. Condutor de proteção constituído por veia de cabo multipolar ou enfeixado com outros cabos, ou condutores isolados.

Condutor de Cobre

Fator $k = 143$;

$$S = 49,44 \text{ mm}^2 \Rightarrow 50 \text{ mm}^2$$

D. Condutor de proteção constituído pela armação, capa metálica ou condutor concêntrico de um cabo.

Condutor de Cobre

Fator $k = 128$;

$$S = 55,24 \text{ mm}^2 \Rightarrow 70 \text{ mm}^2$$

E. Condutor de proteção nu onde não houver risco de que as temperaturas indicadas possam danificar qualquer material adjacente.

Condutor de Cobre

Visível e em áreas restritas

Fator $k = 228$;

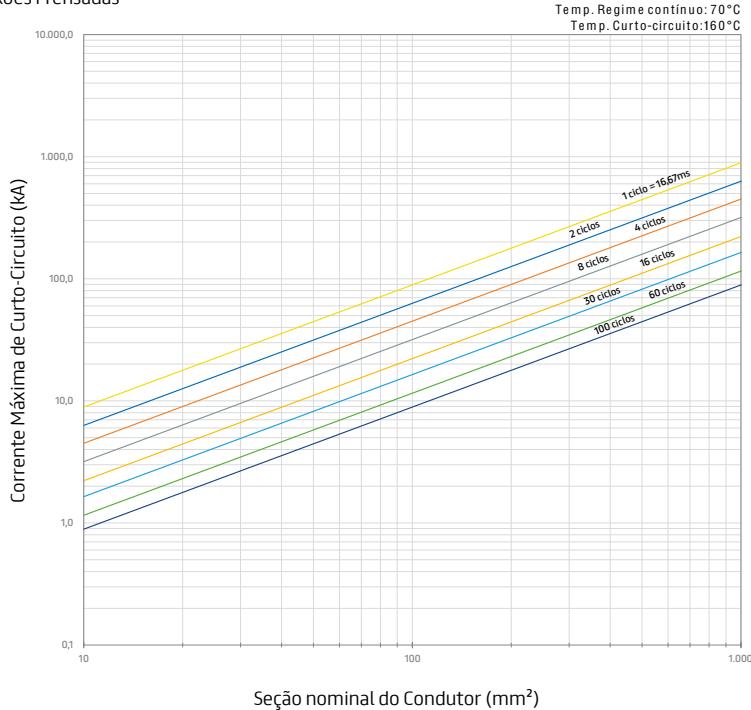
$$S = 31,01 \text{ mm}^2 \Rightarrow 35 \text{ mm}^2$$

7.2. GRÁFICOS DA CAPACIDADE DE CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO

Os gráficos a seguir foram desenvolvidos com base na formula simplificada apresentada neste capítulo representando de forma visual os valores de corrente de curto-circuito (kA) em função da seção dos condutores (mm^2) e do tempo (1 ciclo = 1/60s = 16,66 ms).


CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO (condutores $\leq 300\text{mm}^2$)

Superastic, Superastic Flex, Sintenax, Sintenax Flex, Afumex Green
Condutor de Cobre - Conexões Prensadas




CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO

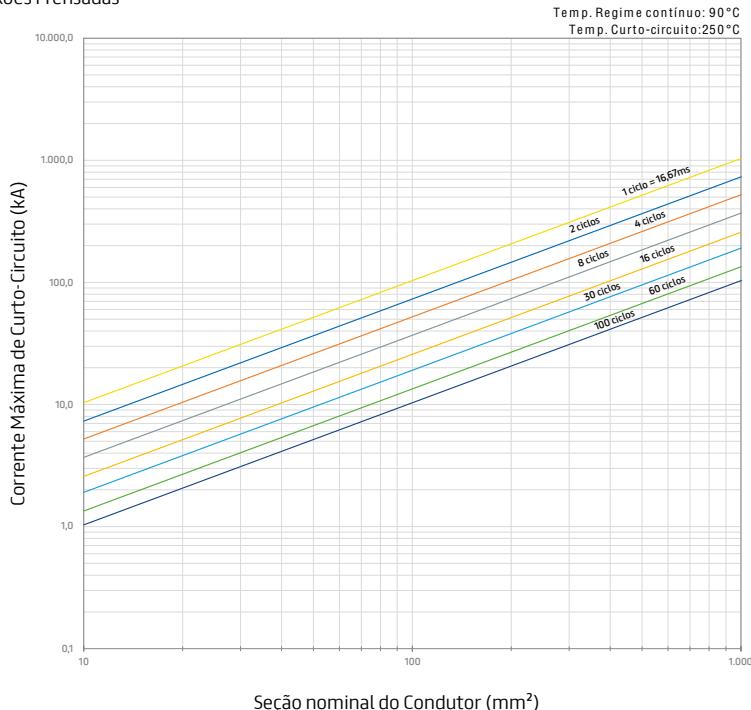GSette Easy, Voltalene, Voltenax, Afumex Flex
Condutor de Cobre - Conexões Prensadas




CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO (condutores ≤300mm²)

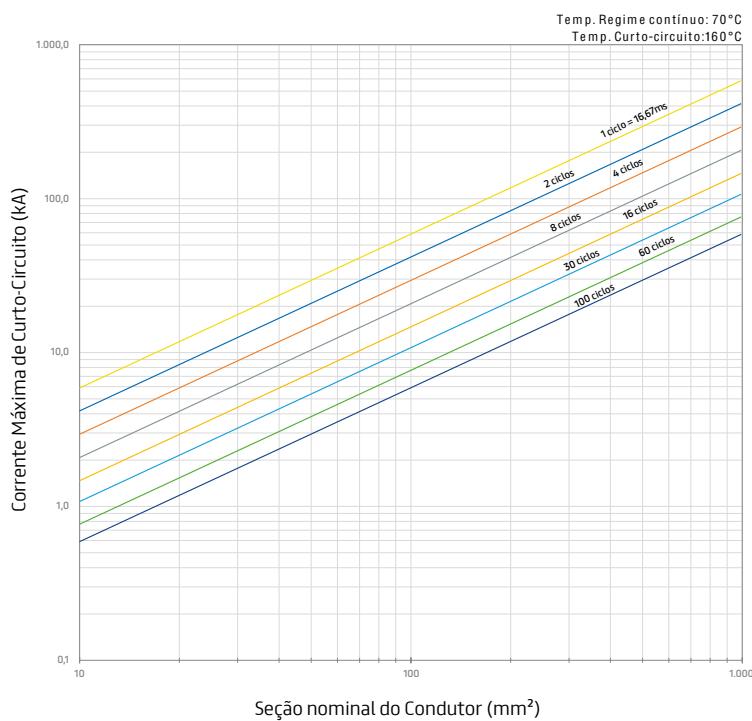Superastic, Sintenax
Condutor de Alumínio



CAPACIDADE DE CURTO-CIRCUITO

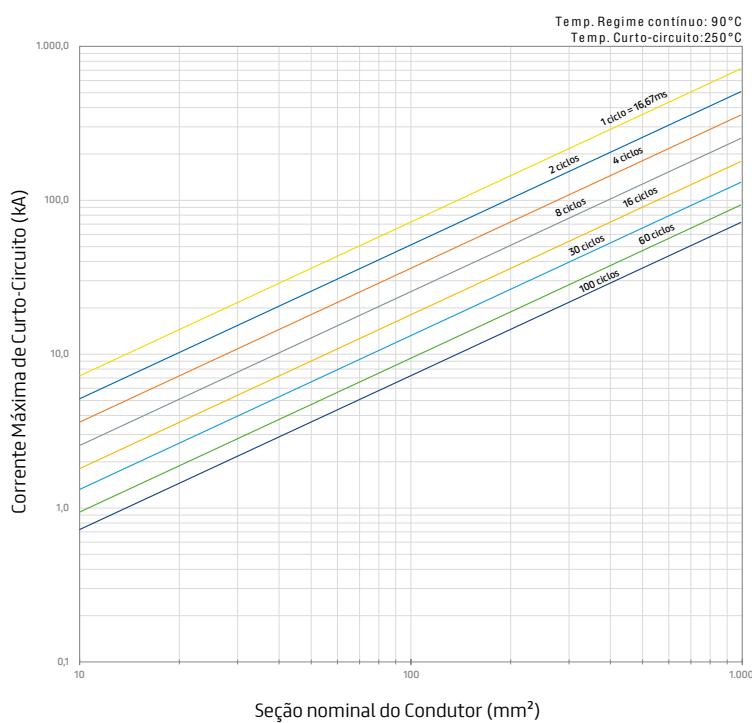Voltenax, Voltalene
Condutor de Alumínio



8. Sobrecarga

Este critério depende dos métodos de proteção utilizados na instalação.

Como regra geral, os condutores isolados ou os cabos, não devem operar com correntes acima das máximas capacidades de condução de corrente em regime permanente. Quando alguma sobrecarga ocorre no circuito, ele deve ser interrompido pelo dispositivo de proteção, em um tempo relativamente curto, evitando que os condutores atinjam as temperaturas de sobrecarga indicadas na tabela abaixo.

Isolação	Temperatura Máxima no Condutor (°C)	
	Regime Permanente	Regime Sobrecarga
PVC e LSHF/A	70	100
EPR e XLPE	90	130

Nota: a operação em regime de sobrecarga nas temperaturas indicadas acima não pode superar 100h durante 12 meses consecutivos, nem 500h durante tempo de uso do cabo.

Os cabos quando submetidos a essas temperaturas de sobrecarga - correntes cerca de 25% superiores à máxima capacidade em regime permanente - têm sua vida útil reduzida em certo grau, em relação à vida prevista em regime normal.

9. Proteção contra choques elétricos (quando aplicável)

As condições de proteção contra choques elétricos são tratadas em 5.1.2.2.4.2 - esquema de aterramento TN da NBR 5410.

10. Utilização de mais de um cabo por fase em paralelo

No dimensionamento térmico de cabos isolados para a transmissão de potência em corrente alternada, um aspecto importante que deve ser analisado diz respeito ao arranjo físico dos cabos no caso de mais de um cabo por fase. A corrente de fase pode não se repartir igualmente entre os condutores dos cabos, chegando a valores muito desiguais se estiverem em posições desfavoráveis.

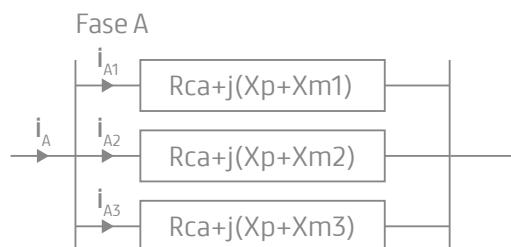
Essa desigualdade de correntes deve-se ao fato de que uma grande parte da impedância dos cabos - quanto maior for a seção do condutor - provém de suas reatâncias própria e mútuas. Assim, o distanciamento e a posição de cada cabo em relação aos demais têm efeito relevante sobre a repartição de correntes.

Normalmente os cabos são dimensionados para transportarem a corrente nominal do sistema, às vezes com uma certa folga. Mas se o desequilíbrio for grande pode ocorrer que alguns operem com correntes muito acima da máxima admissível (e outros bem abaixo), pondo em risco sua vida útil, como também de todo o sistema, dependendo das condições de instalação.

Quando vários cabos forem conectados em paralelo por fase, eles devem ser do mesmo tipo, mesma seção e de comprimentos iguais.

A impedância é composta pela resistência e reatância indutiva (própria e mútua). Para todos os condutores de uma mesma fase, as resistências são praticamente iguais, uma vez que o material do condutor e a seção normalmente são iguais como também o comprimento. As reatâncias próprias também são iguais, pois só dependem da construção dos cabos. A reatância mútua, no entanto, depende da posição relativa dos cabos e das distâncias entre eles.

Por exemplo, sistema trifásico com três condutores por fase.



R_{ca} = resistência

X_p = reatância indutiva própria

X_{m1} , X_{m2} , X_{m3} = reatâncias indutivas mútuas

$$i_A = i_{A1} + i_{A2} + i_{A3}$$

Se $X_{m1} = X_{m2} = X_{m3}$, então $i_{A1} = i_{A2} = i_{A3}$

Para que as correntes nos condutores de mesma fase sejam iguais ou próximas, as reatâncias (indutâncias) mútuas devem ser iguais ou parecidas.

Uma forma de se conseguir isso é agrupando os cabos, com o número de grupos igual ao número de cabos por fase e cada grupo deve conter um cabo de cada fase.

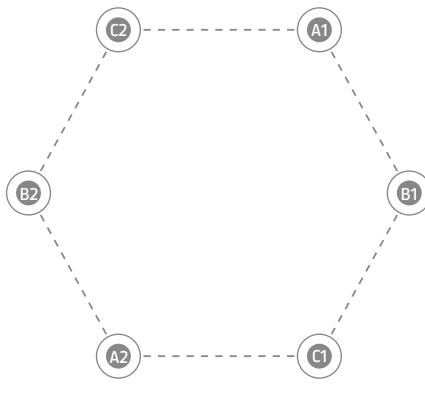
Quando se utilizam cabos multipolares, pelo fato dos condutores do cabo já estarem agrupados, basta fazer com que cada cabo contenha um condutor de cada fase, para que a diferença de correntes entre os condutores de mesma fase fique dentro do aceitável, sem qualquer prejuízo ao cabo nem ao sistema.

Com os cabos unipolares existem mais opções. Pode-se agrupá-los de forma semelhante aos tripolares, quer dizer em trifólio ou em plano de forma contígua ou não.

A utilização de cabos unipolares permite instalá-los separados uns dos outros, termicamente mais desacoplados, aumentando sua capacidade de condução de corrente. Para que isso possa ser feito sem que haja desequilíbrios significativos nas correntes dos cabos, seguem algumas recomendações de disposições.


Genericamente pode-se dizer que existe igual repartição de correntes entre os cabos de uma mesma fase, qualquer que seja o número deles, se eles resultarem dispostos em posição simétrica com relação a um ponto central fictício da disposição geométrica do arranjo dos cabos. Exemplos:

a. Todos os cabos do sistema estiverem localizados nos vértices de um polígono regular, cujo número de lados é igual ao número total de condutores;



Dois cabos por fase

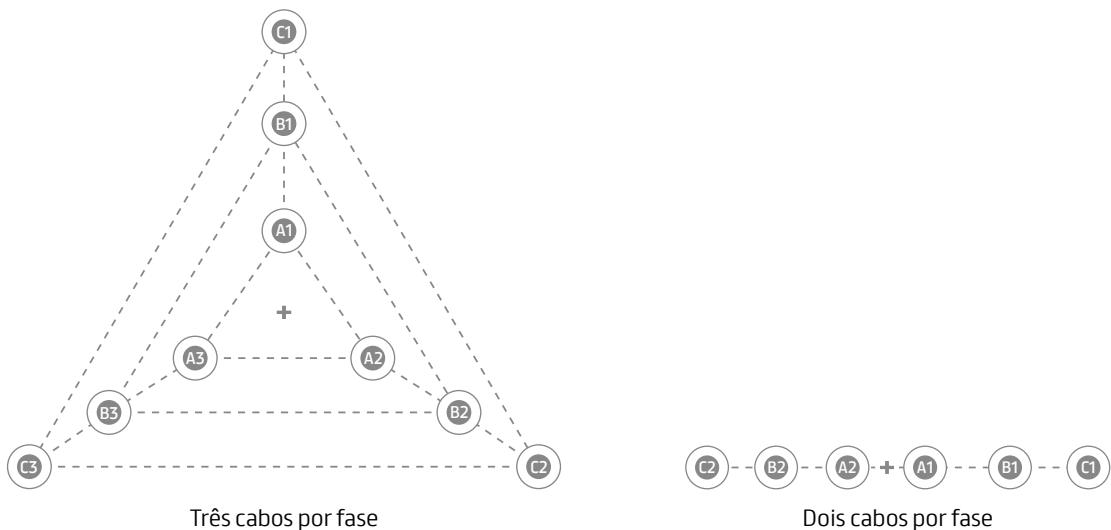b. Todos os cabos estiverem localizados nos vértices de três polígonos regulares concêntricos (um para cada fase) de raios de circunferências envolventes diferentes. O número de lados é o mesmo para os três polígonos, sendo igual ao número de cabos por fase. Para dois cabos por fase o polígono degenera-se, resultando em disposição muito conhecida e utilizada.



As sugestões de a e b por razões de ordem prática não são utilizadas (exceto aquela com dois cabos por fase do item b), embora as do item a) sejam mais factíveis - em banco de dutos, por exemplo.

Alguns exemplos de arranjo de sistemas trifásicos contendo vários cabos unipolares por fase (fases 1, 2, 3). A disposição em trifólio, com as três fases em cada um, é sempre aceitável.

Dois cabos por fase



Quatro cabos por fase



Seis cabos por fase

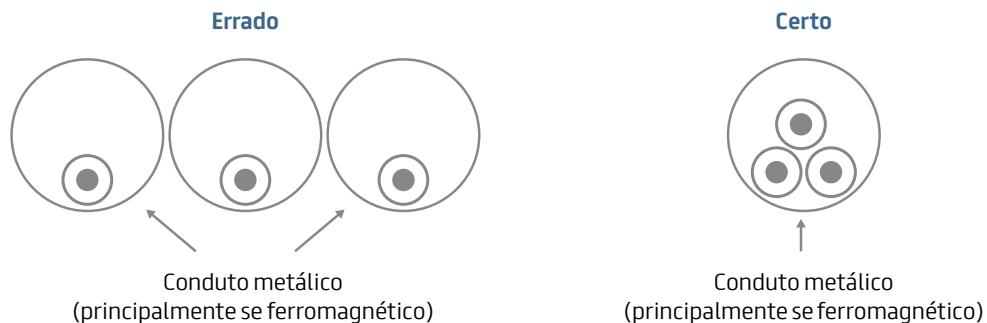


Nota: como forma de verificar que as recomendações descritas neste capítulo foram seguidas, sugere-se, após a instalação, a medição das correntes elétricas em cada cabo de cada fase as quais devem estar平衡adas, ou seja, próximas ou iguais.

11. INSTALAÇÃO EM CONDUTOS METÁLICOS FECHADOS*.

Condutores de circuito de corrente alternada, CA, instalados em condutos fechados de material metálico, em especial se for ferromagnético, devem ser arranjados de forma que todos os condutores do circuito - fase, neutro e proteção - fiquem contidos no mesmo conduto. No caso de condutos ferrosos, os efeitos eletromagnéticos indesejados e mesmo impeditivos, tais como as correntes parasitas, serão minimizados com esse procedimento.

(*) Eletroduto, eletrocalha, canaleta fechada, perfilado com tampa e moldura.





O Grupo Prysmian reserva-se no direito de modificar sem aviso prévio as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste catálogo, sempre respeitando os valores nas normas citadas.

A Prysmian não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas neste catálogo. Recomendamos que consulte um profissional habilitado para o correto dimensionamento do seu projeto. Imagens meramente ilustrativas.

 DESCARTE: ao final de sua utilização, o produto deverá ser descartado de acordo com a legislação ambiental vigente em seu País/Estado.

PRYSMIAN GROUP

Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S.A.
Avenida Pirelli 1.100
18.103-085
Sorocaba - SP
Brasil

Central de Relacionamento

+55 15 3500 0530
vendas@prysmiangroup.com

Versão 9/2020

Atendimento Técnico

webcabos@prysmiangroup.com

prysmiangroup.com.br